


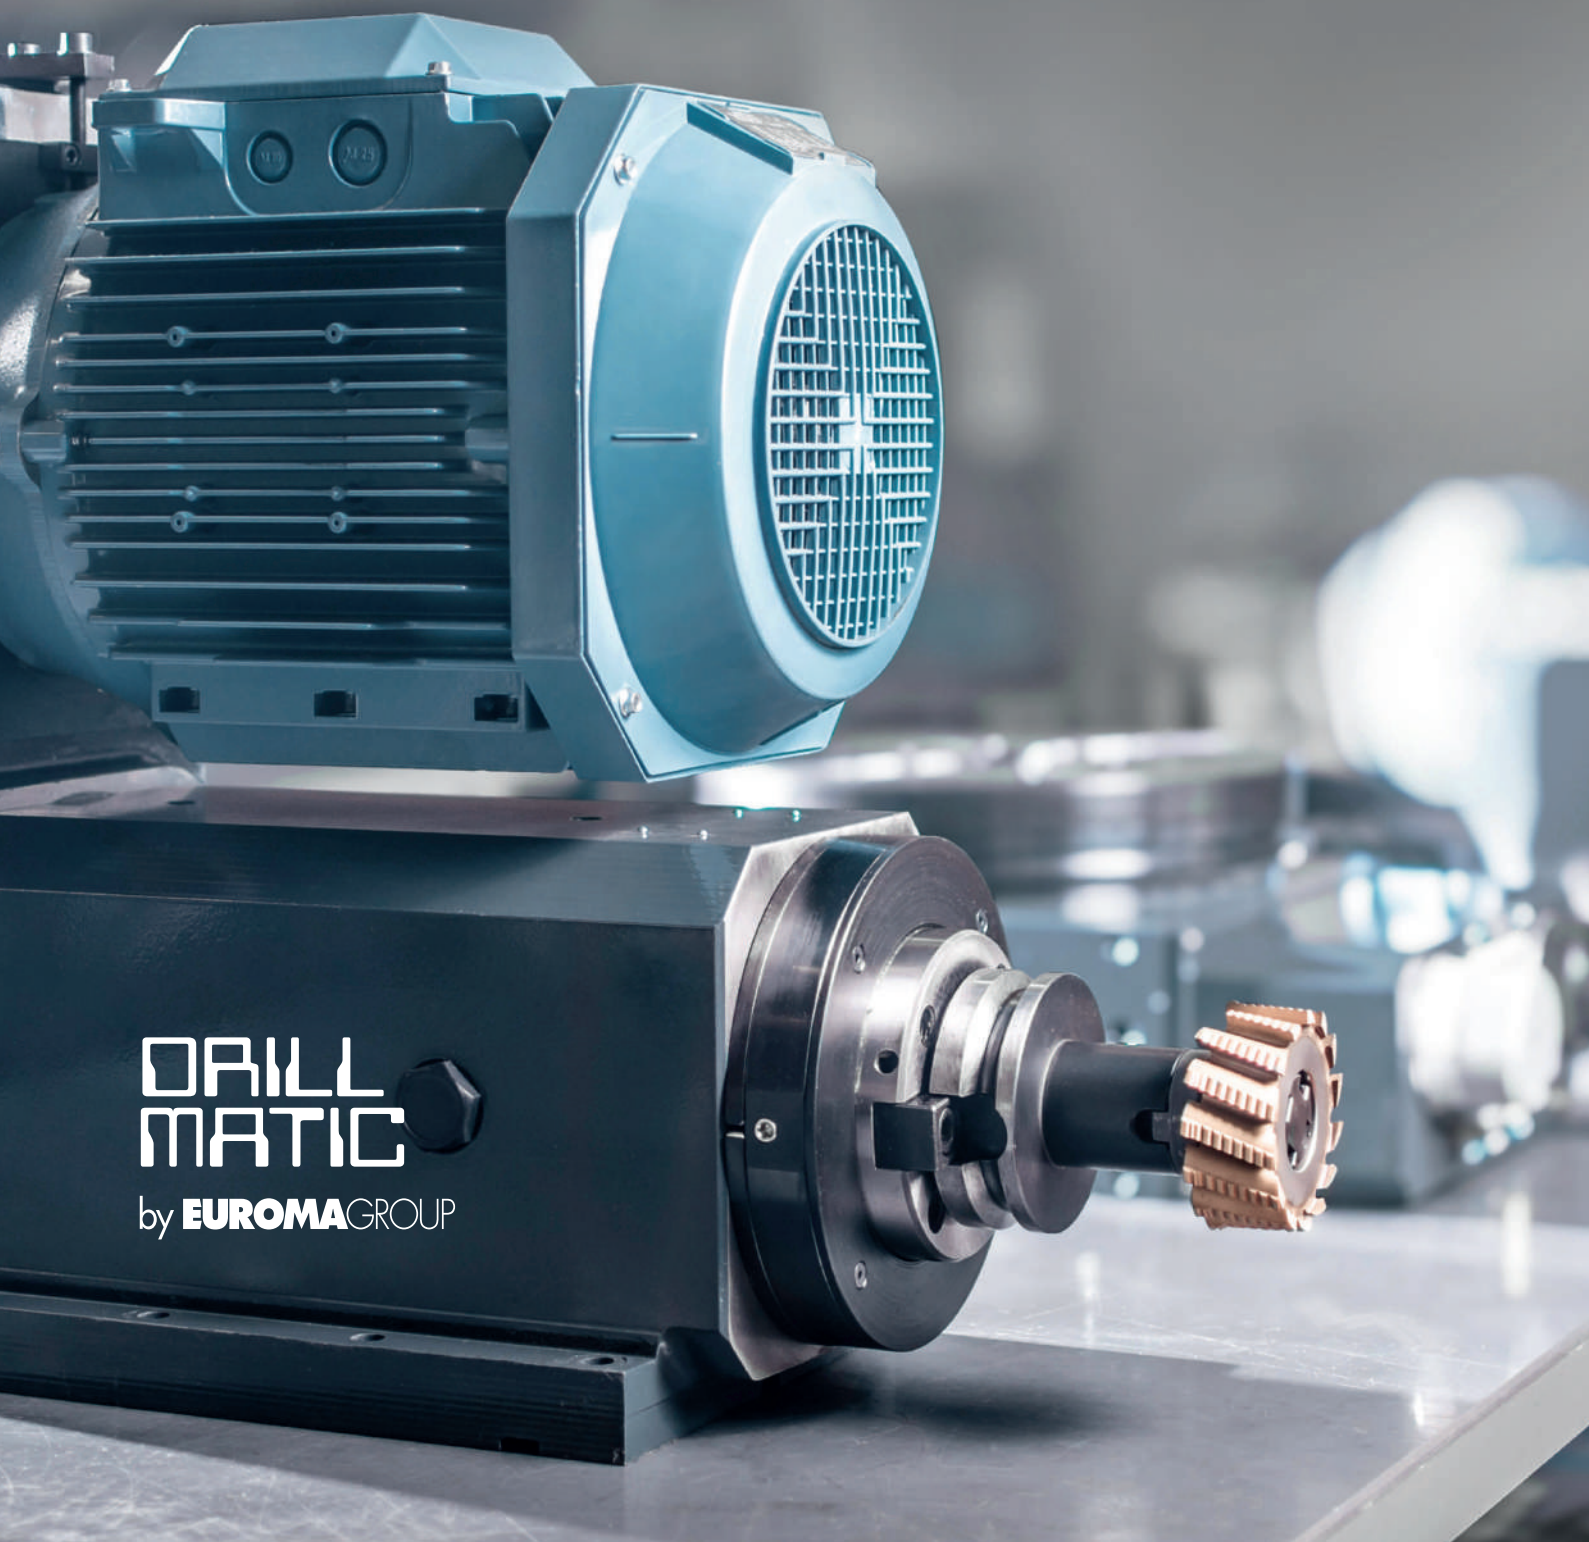


**DRILL
MATIC**
by **EUROMAGROUP**

EN

DRILLING UNITS / BOHREINHEITEN
TAPPING UNITS / GEWINDESCHNEIDEEINHEITEN
MACHINING SPINDLES / SPINDELEINHEITEN
SLIDE UNITS / SCHLITTEN
ROTARY INDEXING TABLES / RUNDSCHALTTISCHE

DE

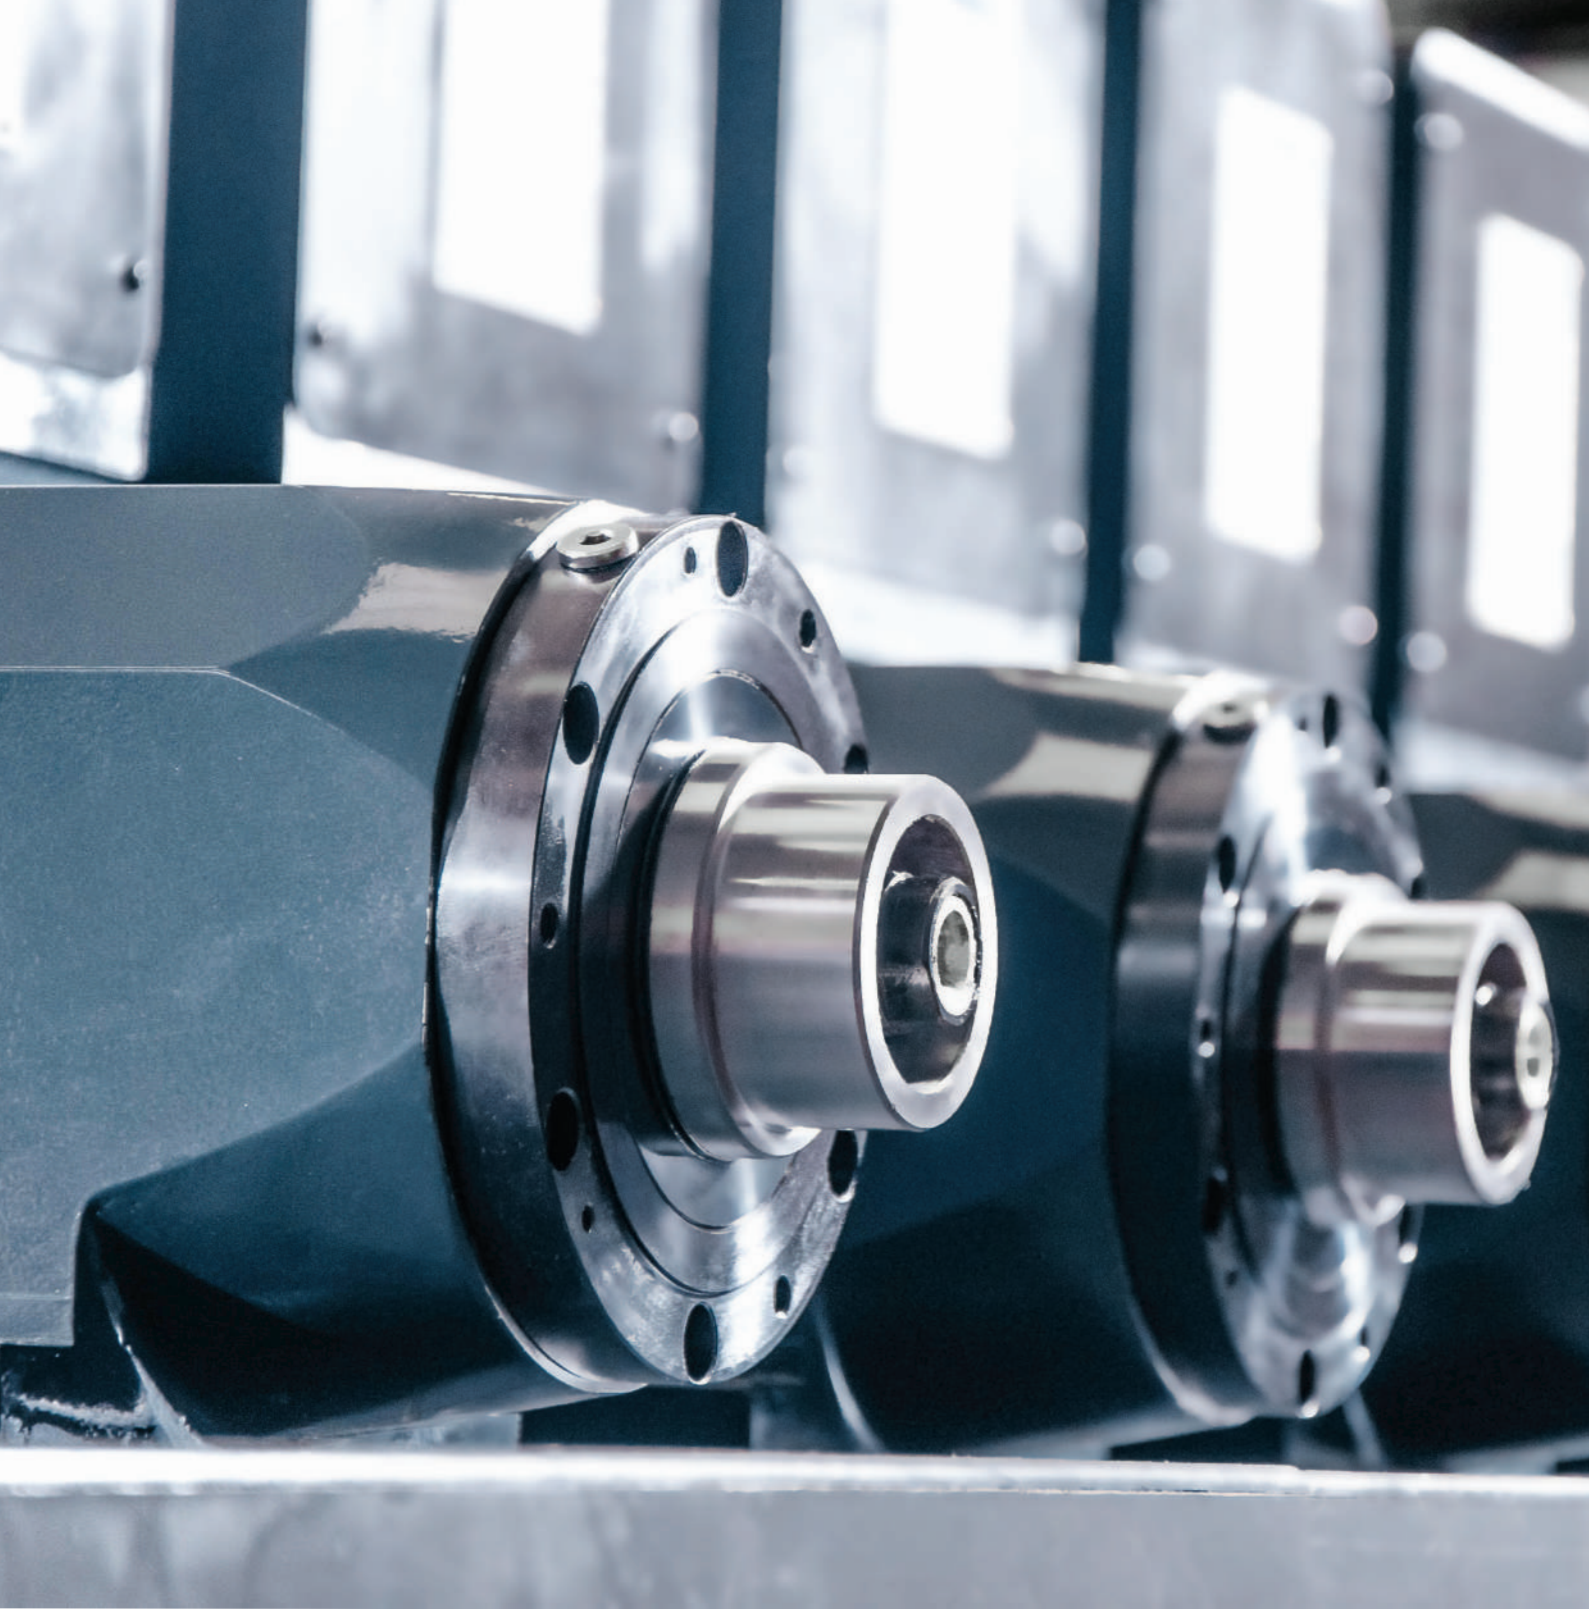



WE
DIALOGUE,
DESIGN
AND **BUILD**
TOGETHER

Electro-pneumatic drilling units / Elektropneumatische Bohreinheiten **6**

DXP10.75/150	7
DXP18.100 / 150	8
DXP24.120	9
DXE10.60/130 <i>CNC Machining units</i> / CNC Bearbeitungseinheiten	10
DXE16.90/130 <i>CNC Machining units</i> / CNC Bearbeitungseinheiten	11
DXE24.120 <i>CNC Machining units</i> / CNC Bearbeitungseinheiten	12
DXE42.160 <i>CNC Machining units</i> / CNC Bearbeitungseinheiten	13

Tapping units / Gewindeschneideinheiten **14**

TX12.50/100	15
TX20.80/100	16
TX28.120	17
TX42.80/130	18
Lead screw / Leitpatrone	19
DTX12.75/150 <i>Units for combined drill - tapping</i> / Bohr-und Gewindeschneideinheiten	20
DTX16.100/150 <i>Units for combined drill - tapping</i> / Bohr-und Gewindeschneideinheiten	21

Machining spindles / Spindeleinheiten **22**

DX22	23
DX28	24
DX38	25
DX58	26
DX88	27

Slide units / Schlitteneinheiten **28**

EX28	29
EX32	30
EX38	31
EX58	32
HX38	33

Rotary indexing tables / Rundschalttische **34**

TA220 <i>With two tapered pins / Mit zwei sperrbolzen</i>	35
TA220 <i>With hirth gears / Mit hirth planverzahnun</i>	36
TA326	37
TA600	38
TA700	39

Accessories / Zubehör **40**

<i>Supports and brackets / Standardzubehör</i>	41
--	----

Multiple heads / Mehrspindelköpfe **46**

<i>Multiple heads / Mehrspindelköpfe</i>	47
--	----

*Electro-pneumatic
drilling units*
Elektropneumatische
Bohreinheiten

FEATURES

- *Sliding guide with grooved profile*
 - *Inductive sensores*
- *Speed range up to 18 possibilities*
 - *New hydraulick brake*

EIGENSCHAFTEN

- *Schiebeführung mit Rillenprofil*
 - *Induktive Sensoren*
- *Geschwindigkeitsbereich mit bis zu 18 Möglichkeiten*
 - *Neue hydraulische Bremse*

Electro-pneumatic drilling units Elektropneumatische Bohreinheiten




THRUST
VORSCHUBKRAFT

1350 N



WEIGHT
GEWICHT

16-21 Kg



DRILLING CAPACITY IN STEEL R=60
BOHRLEISTUNG IN STAHL R=60

Ø 10

STROKE
HUB

75 mm
150 mm

TOOLHOLDER
WERKZEUGAUFNAHME

A = B12 DIN 238
F = DIN 55058 Ø 16
L = ER20

SPINDLE RPM (50HZ) / SPINDELDREHZAHL

E	400	6P	CHAIN KETTE
F	500		
G	600		
H	800	6P	TIMING BELT ZAHNRIEMEN
I	1000		
J	1200		
K	1500	4P	TIMING BELT ZAHNRIEMEN
L	1800		
M	2000		
N	2400	2P	POLY - V BELT POLY - V RIEMEN
O	3000		
P	3600		
Q	4000	2P	POLY - V BELT POLY - V RIEMEN
R	4500		
S	5400		
T	6400	2P	POLY - V BELT POLY - V RIEMEN
U	7500		
V	8400		

DXP 10 /.. /.. /.. /.. /..


MOTOR / MOTOR

203	=	80	-	0,75 kW	2P
403	=	80	-	0,55 kW	4P
604	=	80	-	0,55 kW	6P

Max frame 80 / Max Größe 80

HYDROCHECK / HYDRAULIKBREMSE

HF50 = STROKE/ HUB 50 mm
HF75 = STROKE/ HUB mm
HF100 = STROKE/ HUB mm

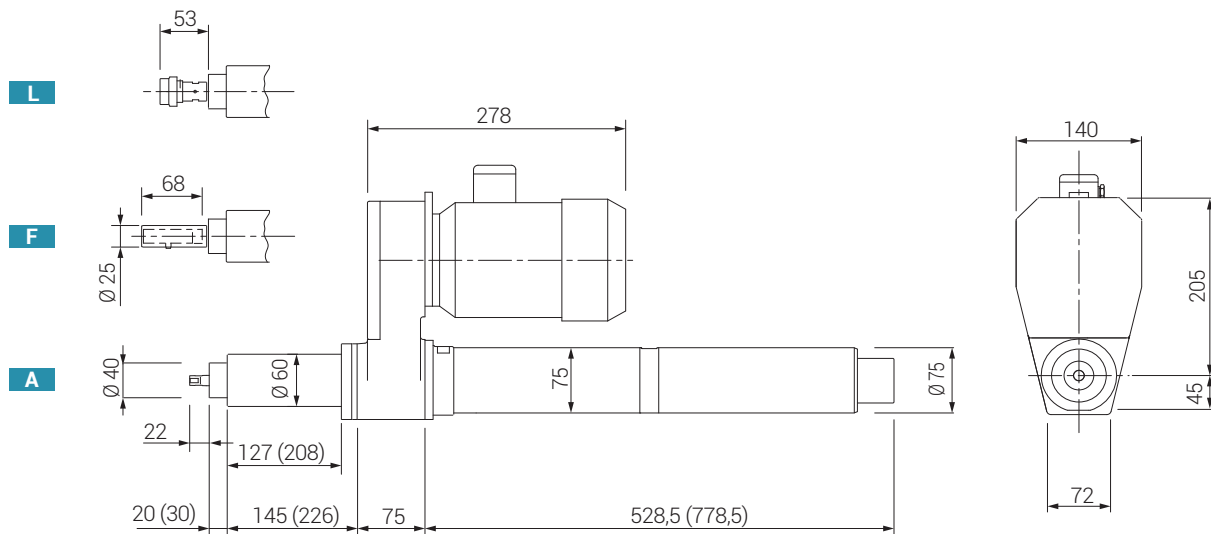

Dimension () are for the 150 mm stroke unit / (Quoten) = Einheit mit Hub 150

ACCESSORIES





(Page 40)

- Multi spindle heads
- Pneumatic peck feed device
- For brackets see 3D pictures

ZUBEHÖR

(Seite 40)

- Mehrspindelköpfe
- Pneumatische Entspäneinrichtung
- Zubehör siehe 3D Abbildung



Electro-pneumatic drilling units Elektropneumatische Bohreinheiten




THRUST
VORSCHUBKRAFT

4000 N



WEIGHT
GEWICHT

45 - 49 Kg



DRILLING CAPACITY IN STEEL R=60
BOHRLEISTUNG IN STAHL R=60

Ø 18

STROKE
HUB

100 mm
150 mm

TOOLHOLDER
WERKZEUGAUFNAHME

B = B18 DIN 238 H = DIN 55058 Ø 28
D1 = MORSE 2 N = ER32

SPINDLE RPM (50HZ) / SPINDELDREHZAHL

A	160	R6P	CHAIN WITH REDUCER GETRIEBEKETTE
B	200		
C	250		
D	300		
E	400	6P	CHAIN KETTE
F	500		
G	600	6P	TIMING BELT ZAHNRIEMEN
H	800		
I	1000		
J	1200		
K	1500	4P	
L	1800		
M	2000	2P	POLY - V BELT POLY - V RIEMEN
N	2400		
O	3000		
P	3600		
Q	4000	2P	
R	4500		

DXP 18 /.. /.. /.. /.. /..


MOTOR / MOTOR

205	=	90	-	1,50 kW	2P
406	=	90	-	1,50 kW	4P
606	=	90	-	1,10 kW	6P

Max frame 112 / Max Größe 112

HYDROCHECK / HYDRAULIKBREMSE

HF50 = STROKE/ HUB 50 mm
HF75 = STROKE/ HUB 75 mm
HF100 = STROKE/ HUB 100 mm

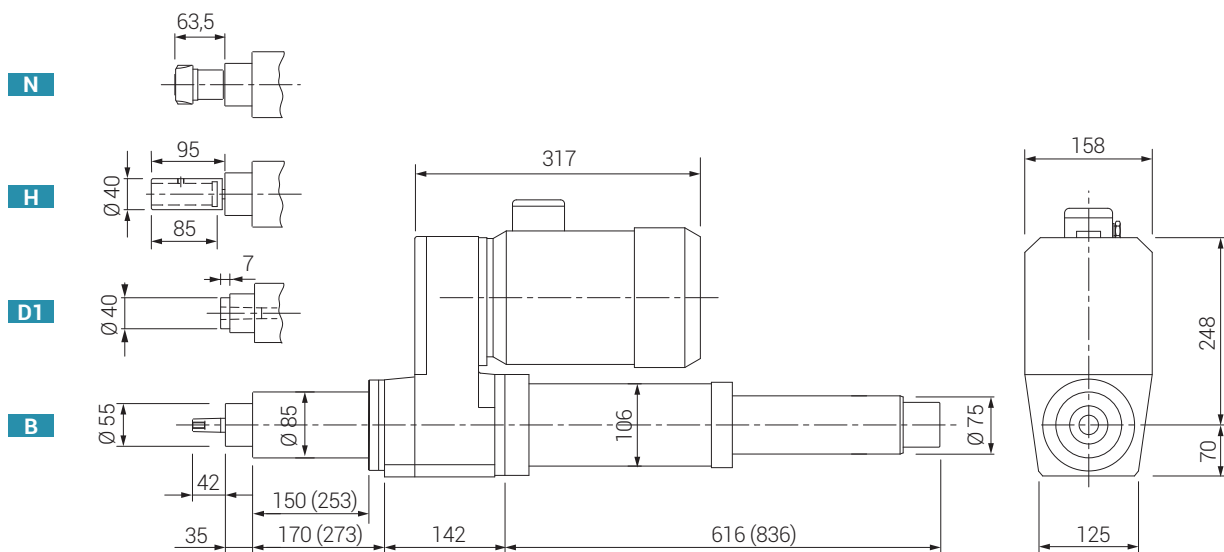

Dimension () are for the 150 mm stroke unit / (Quoten) = Einheit mit Hub 150

ACCESSORIES





(Page 40)

- Multi spindle heads
- Pneumatic peck feed device
- For brackets see 3D pictures

ZUBEHÖR

(Seite 40)

- Mehrspindelköpfe
- Pneumatische Entspäneinrichtung
- Zubehör siehe 3D Abbildung



Electro-pneumatic drilling units Elektropneumatische Bohreinheiten




THRUST
VORSCHUBKRAFT

5500 N



WEIGHT
GEWICHT

85 Kg



DRILLING CAPACITY IN STEEL R=60
BOHRLEISTUNG IN STAHL R=60

Ø 24

STROKE
HUB

120 mm

TOOLHOLDER
WERKZEUGAUFNAHME

H1 = DIN 55058 Ø 28
S = ISO 30

SPINDLE RPM (50HZ) / SPINDELDREHZAHL

D	300	R6P	CHAIN WITH REDUCER GETRIEBEKETTE
E	400		
F	500	6P	CHAIN KETTE
G	600		
H	800	6P	
I	1000		
J	1200		
K	1500		
L	1800	4P	TIMING BELT ZAHNRIEMEN
M	2000		
N	2400		
O	3000	2P	
P	3600		
Q	4000		

DXP 24 /120 /.. /.. /.. /..


MOTOR / MOTOR

207	=	100	-	3 kW	2P
407	=	100	-	2,2 kW	4P
609	=	112	-	2,2 kW	6P

Max frame 112 / Max Größe 112

HYDROCHECK / HYDRAULIKBREMSE

HF100 = STROKE/ HUB 100 mm

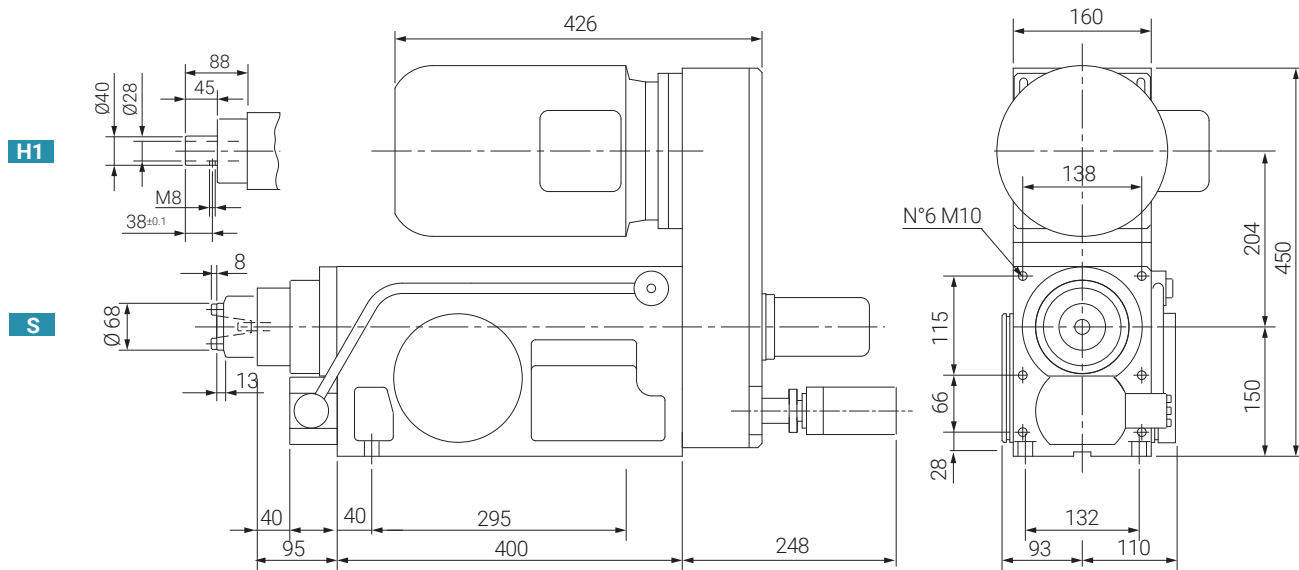

ACCESSORIES

- Supported by a set of taper roller bearings
- Multi spindle heads
- Pneumatic peck feed device

ZUBEHÖR

- Kegelrollenlager
- Mehrspindelköpfe
- Pneumatische Entspäneinrichtung

CNC Machining units CNC Bearbeitungseinheiten




THRUST
VORSCHUBKRAFT

1500 N



WEIGHT
GEWICHT

20 - 30 Kg



CAPACITY IN STEEL R=60
LEISTUNG IN STAHL R=60

Ø 10 / M12

STROKE
HUB

60 mm
130 mm

TOOLHOLDER
WERKZEUGAUFNAHME

A = B12 DIN 238
F = DIN 55058 Ø 16
L = ER20

SPINDLE RPM (50HZ) / SPINDELDREHZAHL

E	400	6P	CHAIN KETTE
F	500		
G	600		
H	800	6P	TIMING BELT ZAHNRIEMEN
I	1000		
J	1200		
K	1500	4P	TIMING BELT ZAHNRIEMEN
L	1800		
M	2000		
N	2400	2P	POLY - V BELT POLY - V RIEMEN
O	3000		
P	3600		
Q	4000	2P	POLY - V BELT POLY - V RIEMEN
R	4500		
S	5400		
T	6400	2P	POLY - V BELT POLY - V RIEMEN
U	7500		
V	8400		


MOTOR / MOTOR

203	=	80	-	0,75 kW	2P
403	=	80	-	0,55 kW	4P
604	=	80	-	0,55 kW	6P


Max frame 80 / Max Größe 80

DXE 10 /.. /.. /.. /..



L



F



A

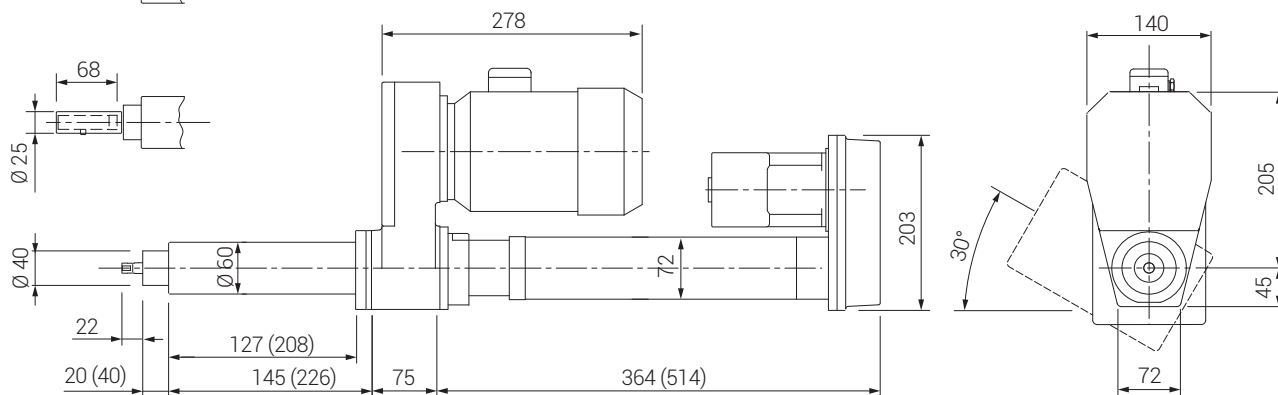

Dimension () are for the 130 mm stroke unit / (Quoten) = Einheit mit Hub 130

ACCESSORIES





(Page 40)

- Multi spindle heads
- Provision for brushless motor
- Provision for spindle motor
- For brackets see 3D pictures

ZUBEHÖR

(Seite 40)

- Mehrspindelköpfe
- Vorbereitung für Servomotor
- Vorbereitung für Spindel
- Zubehör siehe 3D Abbildung



CNC Machining units CNC Bearbeitungseinheiten




THRUST
VORSCHUBKRAFT

5000 N



WEIGHT
GEWICHT

25 - 38 Kg



CAPACITY IN STEEL R=60
LEISTUNG IN STAHL R=60

Ø 16 / M20

STROKE
HUB

90 mm
130 mm

TOOLHOLDER
WERKZEUGAUFNAHME

B = B18 DIN 238 H = DIN 55058 Ø 28
D1 = MORSE 2 N = ER32

SPINDLE RPM (50HZ) / SPINDELDREHZAHL

A	160	R6P	CHAIN WITH REDUCER GETRIEBEKETTE	
B	200			
C	250			
D	300			
E	400	6P	CHAIN KETTE	
F	500			
G	600			
H	800	6P	TIMING BELT ZAHNRIEMEN	
I	1000			
J	1200	4P		
K	1500			
L	1800			
M	2000			
N	2400	2P	POLY - V BELT POLY - V RIEMEN	
O	3000			
P	3600			
Q	4000			
R	4500	2P		


MOTOR / MOTOR

205	=	90	-	1,50 kW	2P
406	=	90	-	1,50 kW	4P
606	=	90	-	1,10 kW	6P


Max frame 112 / Max Größe 112

DXE 16 /.. /.. /.. /..


N





H



D1



B

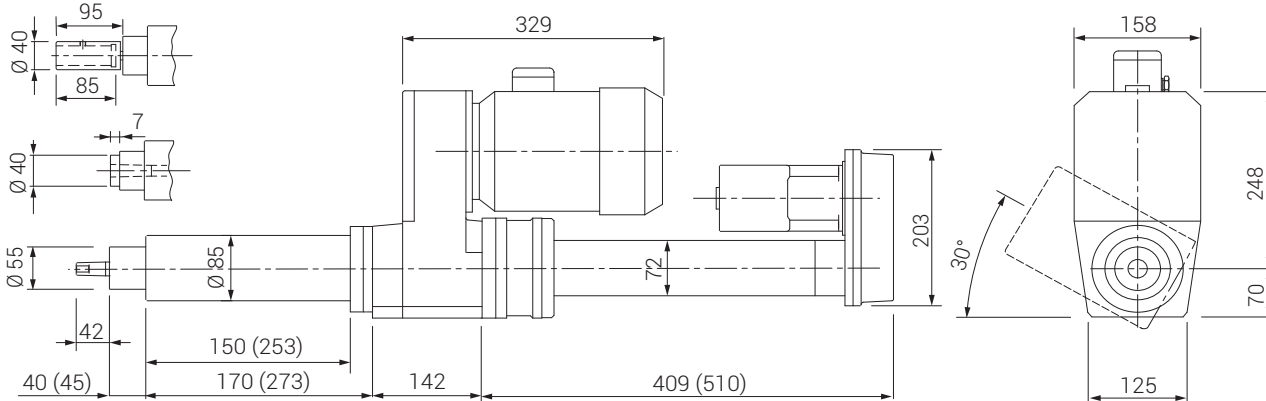

Dimension () are for the 130 mm stroke unit / (Quoten) = Einheit mit Hub 130

ACCESSORIES





(Page 40)

- Multi spindle heads
- Provision for brushless motor
- Provision for spindle motor
- For brackets see 3D pictures

ZUBEHÖR

(Seite 40)

- Mehrspindelköpfe
- Vorbereitung für Servomotor
- Vorbereitung für Spindel
- Zubehör siehe 3D Abbildung



CNC Machining units CNC Bearbeitungseinheiten




THRUST
VORSCHUBKRAFT

7000 N



WEIGHT
GEWICHT

88 Kg



CAPACITY IN STEEL R=60
LEISTUNG IN STAHL R=60

Ø 26 / M30

STROKE
HUB

120 mm

TOOLHOLDER
WERKZEUGAUFNAHME

H1= DIN 55058 Ø 28
S = ISO 30

SPINDLE RPM (50HZ) / SPINDELDREHZAHL

D	300	R6P	CHAIN WITH REDUCER GETRIEBEKETTE
E	400	6P	CHAIN KETTE
F	500		
G	600	6P	
H	800		
I	1000		
J	1200	4P	TIMING BELT ZAHNRIEMEN
K	1500		
L	1800		
M	2000		
N	2400	2P	
O	3000		
P	3600		
Q	4000		

MOTOR / MOTOR



207	=	100	-	3 kW	2P
407	=	100	-	2,2 kW	4P
609	=	112	-	2,2 kW	6P

Max frame 112 / Max Größe 112

DXE 24 /120 /.. /.. /..

H1

S

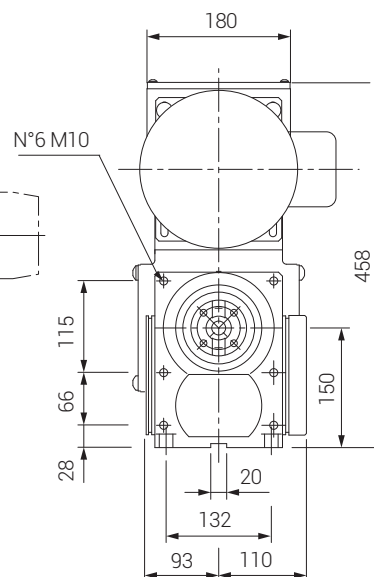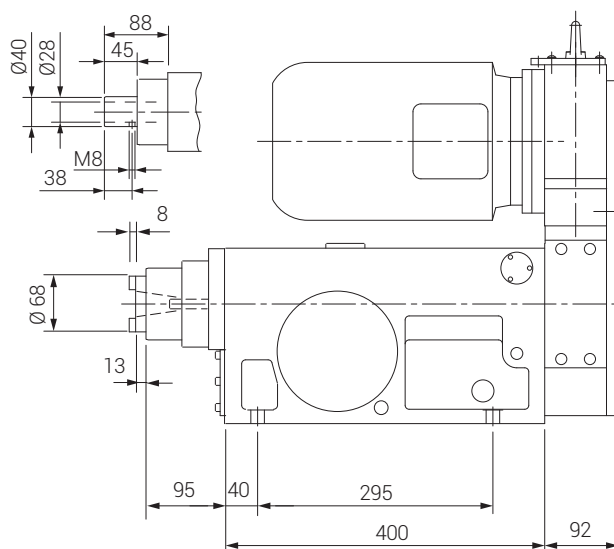

ACCESSORIES

- Supported by a set of taper roller bearings
- Multi spindle heads
- Provision for brushless motor
- Provision for spindle motor

ZUBEHÖR

- Kegelrollenlager
- Mehrspindelköpfe
- Vorbereitung für Servomotor
- Vorbereitung für Spindel

CNC Machining units CNC Bearbeitungseinheiten




THRUST
VORSCHUBKRAFT

9700 N



WEIGHT
GEWICHT

140 Kg



CAPACITY IN STEEL R=60
LEISTUNG IN STAHL R=60

Ø 38/ M40

STROKE
HUB

160 mm

TOOLHOLDER
WERKZEUGAUFNAHME

T= ISO 40

SPINDLE RPM (50HZ) / SPINDELDREHZAHL

A	160	
B	200	R6P
C	250	
D	300	
E	400	R4P
F	500	
G	600	
H	800	6P
I	1000	
J	1200	
K	1500	4P
L	1800	
M	2000	
N	2400	
O	3000	2P
P	3600	
Q	4000	

CHAIN WITH
REDUCER
GETRIEBEKETTE

TIMING BELT
ZAHNRIEMEN



MOTOR / MOTOR

207	=	100	-	3,00 kW	2P
407	=	100	-	2,2 kW	4P
609	=	112	-	2,2 kW	6P

Max frame 112 / Max Größe 112

DXE 42 /160 /.. /.. /..

T

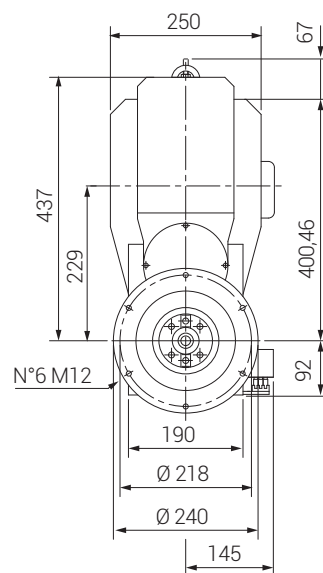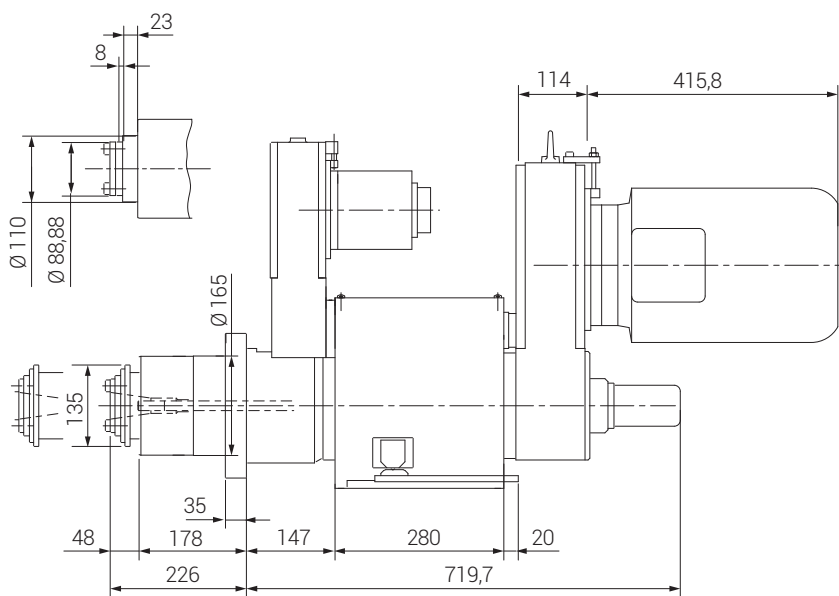

ACCESSORIES

- Multi spindle heads
- Provision for brushless motor
- Provision for spindle motor

ZUBEHÖR

- Mehrspindelköpfe
- Vorbereitung für Servomotor
- Vorbereitung für Spindel



Tapping units Gewindeschneideinheiten

FEATURES

- *Sliding with grooved profile*
- *Speed range up to 15 possibilities*
- *Pneumatic feed on request*
- *Quick replacement of the lead screw (6 min)*

EIGENSCHAFTEN

- Schiebeführung mit Rillenprofil
- Geschwindigkeitsbereich mit bis zu 15 Möglichkeiten
- Pneumatischer Vorshub auf Anfrage
- Leitpatronenwechsel (6 min)

Tapping units Gewindeschneideinheiten




LEAD SCREW
LEITPATRONE



WEIGHT
GEWICHT

16 - 20 Kg



TAPPING CAPACITY IN STEEL R=60
SCHNEIDLEISTUNG IN STAHL R=60

M12

MECHANICAL FEED
MECHANISCHER VORSCHUB

50 mm
100 mm

TOOLHOLDER
WERKZEUGAUFNAHME

A = B12 DIN 238
F = DIN 55058 Ø 16
L = ER20

SPINDLE RPM (50HZ) / SPINDELDREHZAHL

A 160

B 200

C 250

D 300

E 400

F 500

G 600

H 800

I 1000

J 1200

K 1500

L 1800

M 2000

N 2400

O 3000

CHAIN WITH
REDUCER
GETRIEBEKETTE

6P
CHAIN
KETTE

4P
TIMING BELT
ZAHNRIEMEN

MOTOR / MOTOR


203 = 80 - 0,75 kW 2P

403 = 80 - 0,55 kW 4P

604 = 80 - 0,55 kW 6P

Max frame 80 / Max Größe 80

LEAD SCREW PITCH
STEIGUNG DER LEITPATRONE

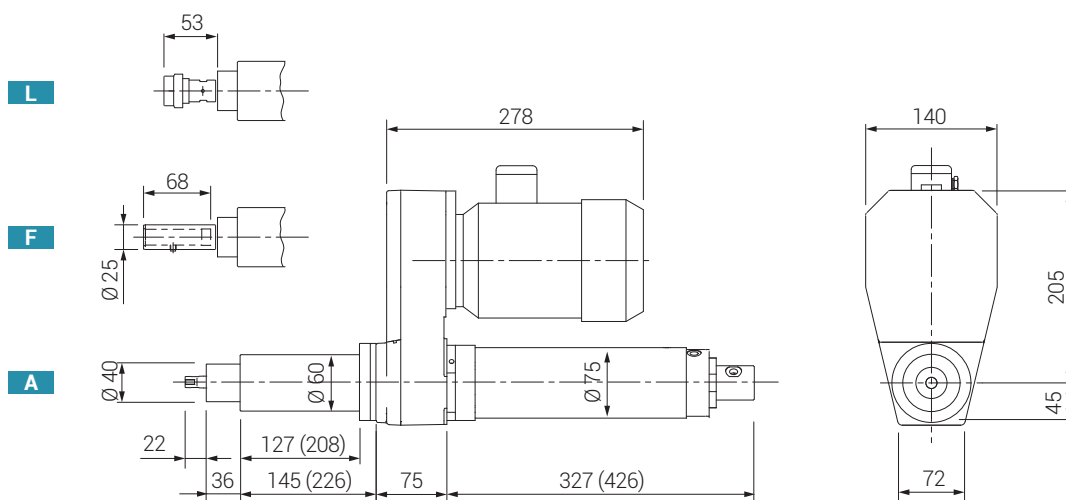

Dimension () are for the 100 mm stroke unit / (Quoten) = Einheit mit Hub 100

ACCESSORIES





(Page 40)

- Multi spindle heads
- Selfbreaking motor on request
- For brackets see 3D pictures

ZUBEHÖR

(Seite 40)

- Mehrspindelköpfe
- Bremsmotor auf Anfrage
- Zubehör siehe 3D Abbildung




Tapping units Gewindeschneideinheiten

LEAD SCREW
LEITPATRONE

WEIGHT
GEWICHT

36 - 40 Kg



TAPPING CAPACITY IN STEEL R=60
SCHNEIDLEISTUNG IN STAHL R=60

M20

MECHANICAL FEED
MECHANISCHER VORSCHUB

80 mm
100 mm

TOOLHOLDER
WERKZEUGAUFNAHME

B = B18 DIN 238
D = MORSE 2
H = DIN 55058 Ø 28
N = ER32

SPINDLE RPM (50HZ) / SPINDELDREHZAHL

A	160		
B	200	R6P	CHAIN WITH REDUCER GETRIEBEKETTE
C	250		
D	300		
E	400		
F	500	4P	CHAIN KETTE
G	600		
H	800	6P	
I	1000		
J	1200		TIMING BELT ZAHNRIEMEN
K	1500		
L	1800	4P	
M	2000		


TX 20 /.. /.. /.. /.. /*

MOTOR / MOTOR

406 = 90 - 1,50 kW 4P
606 = 90 - 1,10 kW 6P

Max frame 112 / Max Größe 112

LEAD SCREW PITCH
STEIGUNG DER LEITPATRONE

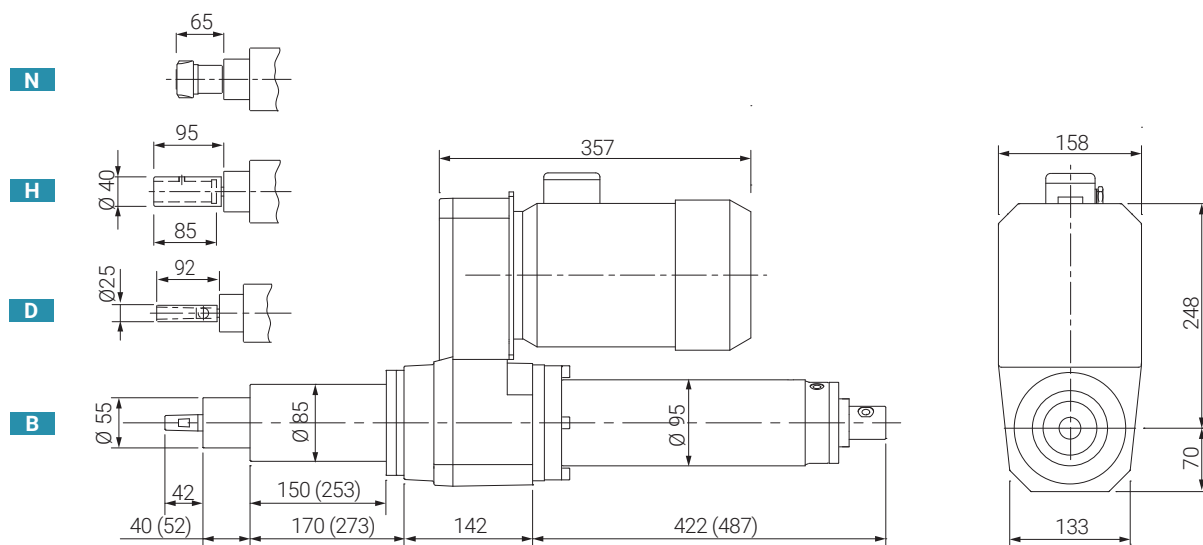

Dimension () are for the 100 mm stroke unit / (Quoten) = Einheit mit Hub 100

ACCESSORIES





(Page 40)

- Multi spindle heads
- Selfbreaking motor on request
- For brackets see 3D pictures

ZUBEHÖR

(Seite 40)

- Mehrspindelköpfe
- Bremsmotor auf Anfrage
- Zubehör siehe 3D Abbildung



Tapping units Gewindeschneideinheiten




LEAD SCREW
LEITPATRONE



WEIGHT
GEWICHT

98 Kg



TAPPING CAPACITY IN STEEL R=60
SCHNEIDLEISTUNG IN STAHL R=60

M28

FAST STROKE
EILVORSCHUB

80 mm

TAPPING STROKE
ARBEITSVORSCHUB

40 mm

TOOLHOLDER
WERKZEUGAUFNAHME

H2 = DIN 55058 Ø 28

I = DIN 55058 Ø 36

SPINDLE RPM (50HZ) / SPINDELDREHZAHL

A2 100

A 160

B 200

D 300

F 500

G 600

6P BELT
ZAHNRIEMEN

4P

TX 28 /120 /.. /.. /.. /*



MOTOR / MOTOR

408 = 100 - 3,00 kW 4P

609 = 112 - 2,20 kW 6P

Max frame 112 / Max Größe 112

LEAD SCREW PITCH
STEIGUNG DER LEITPATRONE

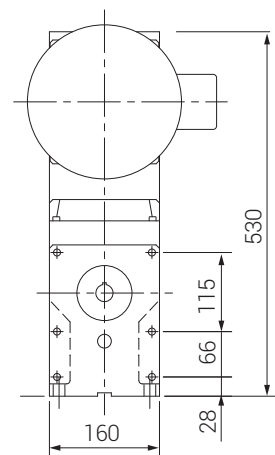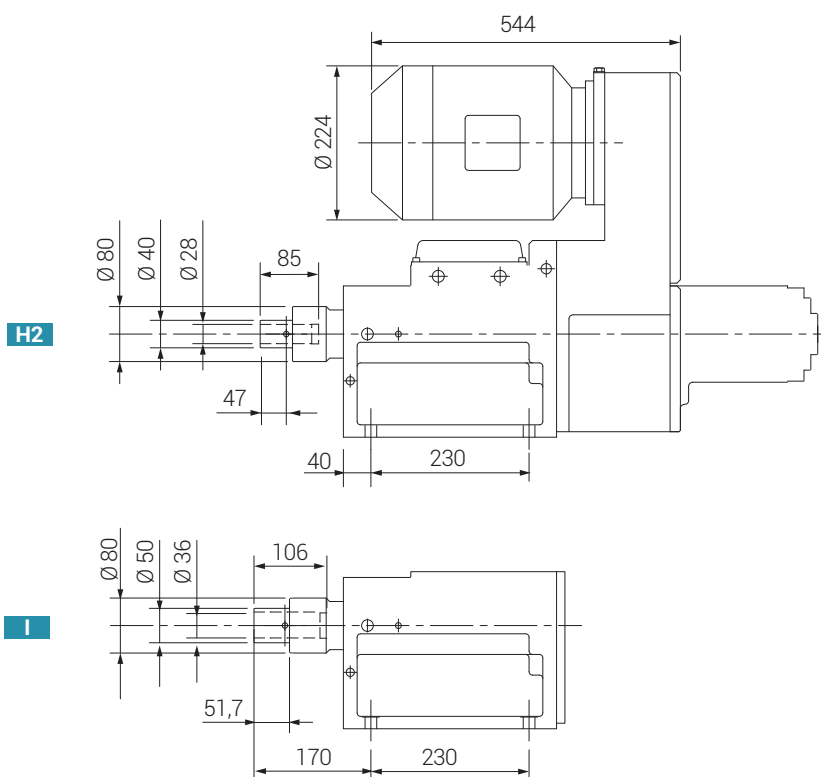

ACCESSORIES

- Multi spindle heads
- Selfbreaking motor on request

ZUBEHÖR

- Mehrspindelköpfe
- Bremsmotor auf Anfrage

Tapping units Gewindeschneideinheiten




LEAD SCREW
LEITPATRONE



WEIGHT
GEWICHT

140-145 Kg



TAPPING CAPACITY IN STEEL R=60
SCHNEIDLEISTUNG IN STAHL R=60

M42

MECHANICAL
FEED

MECHANISCHER
VORSCHUB

80 mm
130 mm

TOOLHOLDER
WERKZEUGAUFNAHME

I = DIN 55058 Ø 36

SPINDLE RPM (50HZ) / SPINDELDREHZAHL

A2	100	
A	160	
B	200	6P
D	300	
F	500	
G	600	4P

CHAIN
KETTE


TX 42 /.. /.. /.. /.. /*

MOTOR / MOTOR

408	=	100	-	3,00 kW	4P
609	=	112	-	2,20 kW	6P

Max frame 112 / Max Größe 112

LEAD SCREW PITCH
STEIGUNG DER LEITPATRONE

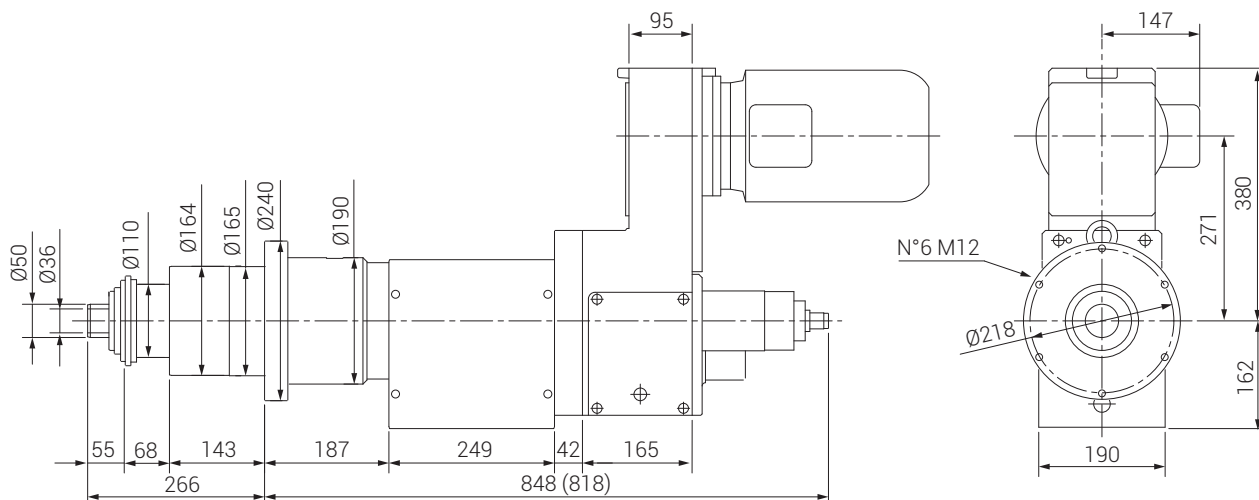

Dimension () are for the 130 mm stroke unit / (Quoten) = Einheit mit Hub 130


ACCESSORIES

- Multi spindle heads
- Selfbreaking motor on request

ZUBEHÖR

- Mehrspindelköpfe
- Bremsmotor auf Anfrage

Lead screw Leitpatrone



METRIC THREADS R.H. (Optional L.H.)

METRISCHE GEWINDE RECHTSGEWINDE (Optional Linksgewinde)

UNIT EINHEIT	MODEL TYP	PITCH STEIGUNG
TX12.50 / 100 TX20.100	M.TKS.50.M	0.35
	M.TKS.50.M	0.40
	M.TKS.50.M	0.45
	M.TKS.50.M	0.50
	M.TKS.50.M	0.60
	M.TKS.50.M	0.70
	M.TKS.50.M	0.75
	M.TKS.50.M	0.80
	M.TKS.50.M	1
	M.TKS.50.M	1.25
	M.TKS.50.M	1.50
	M.TKS.50.M	1.75
	M.TKS.50.M	2
TX20.80	M.TKM.80.M	0.50
	M.TKM.80.M	0.60
	M.TKM.80.M	0.70
	M.TKM.80.M	0.75
	M.TKM.80.M	0.80
	M.TKM.80.M	1
	M.TKM.80.M	1.25
	M.TKM.80.M	1.50
	M.TKM.80.M	1.75
	M.TKM.80.M	2
	M.TKM.80.M	2.50
	M.TKM.80.M	3
TX28.80 TX42.80 / 130	M.TKL.80.M	0.50
	M.TKL.80.M	0.60
	M.TKL.80.M	0.70
	M.TKL.80.M	0.75
	M.TKL.80.M	0.80
	M.TKL.80.M	1
	M.TKL.80.M	1.25
	M.TKL.80.M	1.50
	M.TKL.80.M	1.75
	M.TKL.80.M	2
	M.TKL.80.M	2.50
	M.TKL.80.M	3

IMPERIAL THREADS R.H. (Optional L.H.)


ZOLLGEWINDE RECHTSGEWINDE (Optional Linksgewinde)

UNIT EINHEIT	MODEL TYP	PITCH STEIGUNG
TX12.50 / 100 TX20.100	M.TKS.50.I	72
	M.TKS.50.I	64
	M.TKS.50.I	56
	M.TKS.50.I	48
	M.TKS.50.I	44
	M.TKS.50.I	40
	M.TKS.50.I	36
	M.TKS.50.I	32
	M.TKS.50.I	28
	M.TKS.50.I	27
	M.TKS.50.I	24
	M.TKS.50.I	20
	M.TKS.50.I	19
	M.TKS.50.I	18
TX20.80	M.TKM.80.I	28
	M.TKM.80.I	27
	M.TKM.80.I	24
	M.TKM.80.I	20
	M.TKM.80.I	19
	M.TKM.80.I	18
	M.TKM.80.I	16
	M.TKM.80.I	14
	M.TKM.80.I	13
	M.TKM.80.I	12
	M.TKM.80.I	11½
	M.TKM.80.I	11
	M.TKM.80.I	10
	M.TKM.80.I	9
	M.TKM.80.I	8
	M.TKM.80.I	7
TX28.80 TX42.80 / 130	M.TKL.80.I	28
	M.TKL.80.I	27
	M.TKL.80.I	24
	M.TKL.80.I	20
	M.TKL.80.I	19
	M.TKL.80.I	18
	M.TKL.80.I	16
	M.TKL.80.I	14
	M.TKL.80.I	13
	M.TKL.80.I	12
	M.TKL.80.I	11½
	M.TKL.80.I	11
	M.TKL.80.I	10
	M.TKL.80.I	9
	M.TKL.80.I	8
	M.TKL.80.I	7

1350 N



16-21 Kg

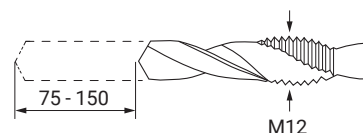

M12

75 mm
150 mm

Compensated / Spannzangenhalter

Z1

750

1200

4/6 P

72

1200

2400

2/4P

Z3

2000

4000

2/4P

**TIMING BELT
ZAHNRIEMEN**


901	=	80	-	0.8/0.6 kW	2/4 P
902	=	80	-	0.55/0.45 kW	4/6 P

Max frame 80 / Max Größe 80

HF50 = STROKE/ HUB 50 mm

HF75 = STROKE/ HUB 75 mm

HF100 = STROKE/ HUB 100 mm

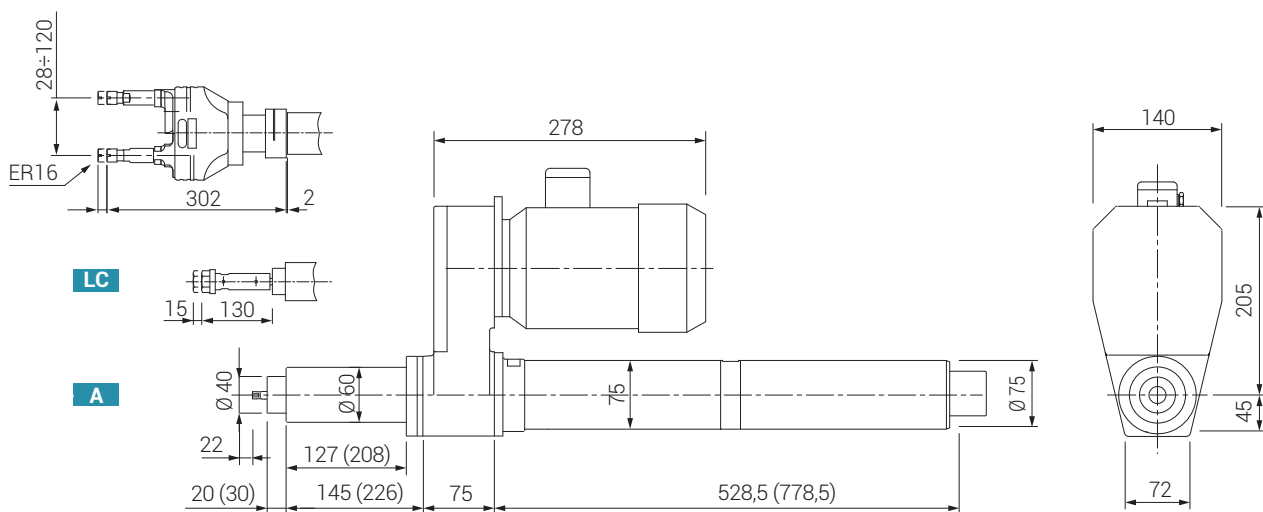





Dimension () are for the 150 mm stroke unit / (Quoten) = Einheit mit Hub 150

(Page 40)

- Multi spindle heads with compensating spindle
- Selfbreaking motor on request
- Double polarity motor
- For brackets see 3D pictures

(Seite 40)

- Mehrspindelköpfe mit Kompensierte Spindel
- Bremsmotor auf Anfrage
- Polumschaltbarer Motor
- Zubehör siehe 3D Abbildung



Units for combined drill-tapping Bohr- und Gewindeschneideinheiten




THRUST
VORSCHUBKRAFT

4000 N



WEIGHT
GEWICHT

45 - 49 Kg

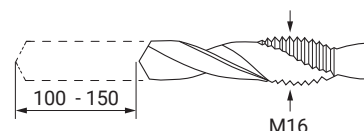

TAPPING CAPACITY IN STEEL R=60
SCHNEIDLEISTUNG IN STAHL R=60

M16

STROKE
HUB

100 mm
150 mm

TOOLHOLDER
WERKZEUGAUFNAHME

B = B18 DIN 238

LX = ER20
Compensated / Spannzangenhalter

SPINDLE RPM (50HZ) / SPINDELDREHZAHL

Z1 750 4/6 P
1200

Z2 1200 2/4 P
2400

Z3 2000 2/4 P
4000

*TIMING BELT
ZAHNRIEMEN*

DTX 16 /.. /.. /.. /.. /..

MOTOR / MOTOR

903 = 90 - 1.3/1.1 kW 2/4 P

904 = 90 - 1.1/0.75 kW 4/6 P


Max frame 112 / Max Größe 112

HYDROCHECK / HYDRAULIKBREMSE

HF50 = STROKE/ HUB 50 mm


HF75 = STROKE/ HUB 75 mm

HF100 = STROKE/ HUB 100 mm



LX

B

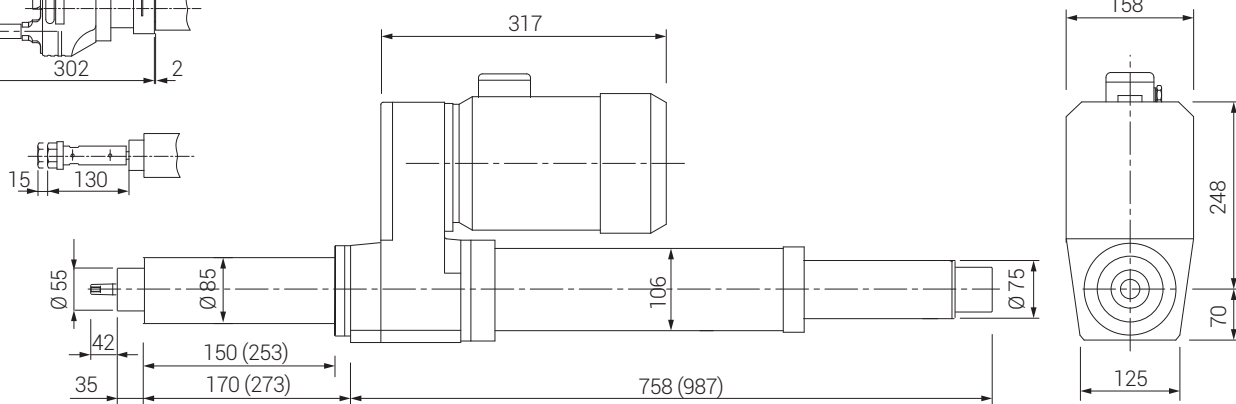

Dimension () are for the 150 mm stroke unit / (Quoten) = Einheit mit Hub 150

ACCESSORIES





(Page 40)

- Multi spindle heads with compensating spindle
- Selfbreaking motor on request
- Double polarity motor
- For brackets see 3D pictures

ZUBEHÖR

(Seite 40)

- Mehrspindelköpfe mit Kompensierte Spindel
- Bremsmotor auf Anfrage
- Polumschaltbarer Motor
- Zubehör siehe 3D Abbildung





Machining spindles Spindeleinheiten

FEATURES

- *High speed and high accuracy bearings*
- *Coolant through drawbar*
- *Rotating adapter union*
- *Hydraulic quick change tool clamping system with or without central cooling lubrication supply*

EIGENSCHAFTEN

- Präzisionsschräggugellager
- Kühlmittelzuführung durch die Zugstange
 - Auskuppelbarer Dreheverteiler
- Hydraulisches Werkzeugwechselsystem mit Kühlmittelzuführung und Drehverteiler

Machining spindles Spindeleinheiten




MAX AXIAL LOAD
MAX AXIALE BELASTUNG

2500 N



WEIGHT
GEWICHT

20 Kg



Ø15

SPINDLE RPM (50HZ) / SPINDELDREHZAHL

G	600	
H	800	6P
I	1000	
J	1200	
K	1500	4P
L	1800	
M	2000	
N	2400	
O	3000	2P
P	3600	
Q	4000	
R	4500	
S	5400	2P
T	6400	
U	7500	
V	8400	

TIMING BELT
ZAHNRIEMEN

POLY - V BELT
POLY - V RIEMEN

DRILLING CAPACITY
IN STEEL R=60
BOHRLEISTUNG
IN STAHL R=60

Ø15

MOTOR / MOTOR

205	=	90	-	1.5 kW	2P
406	=	90	-	1.5 kW	4P
606	=	90	-	1.1 kW	6P

Max frame 90 / Max Größe 90

TOOLHOLDER
WERKZEUGAUFNAHME


S = ISO 30 DIN 2079

DX 22 /.. /.. /.. /..



BEARINGS / LAGERUNG

RC = Taper roller bearings / Kegelrollenlager


CO = Double pair of angular contact bearings/ Doppelpaar Schrägkugellager




S

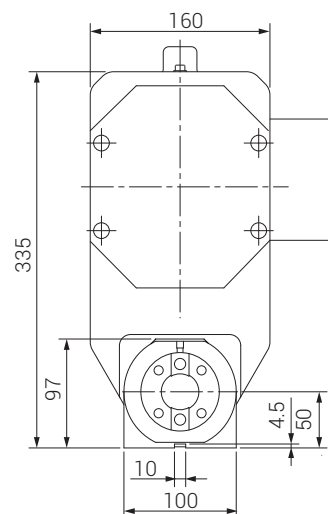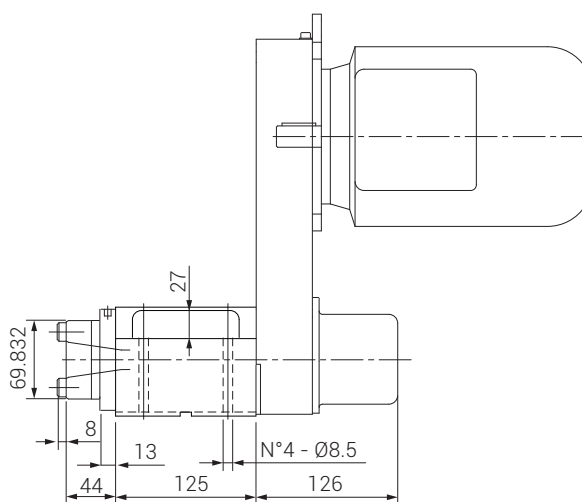

COOLANT THROUGH FACILITY
MIT INNENKÜHLUNG

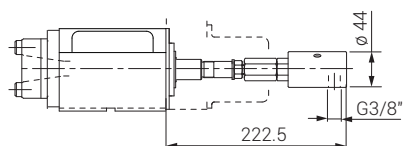

MULTI-SPINDLE HEAD MOUNTING FLANGE
AUFNAHME MEHRSPINDELKÖPFE



Machining spindles Spindeleinheiten




MAX AXIAL LOAD
MAX AXIALE BELASTUNG

9000 N



WEIGHT
GEWICHT

40 - 50 Kg



SPINDLE RPM (50HZ) / SPINDELDREHZAHL

E	400	6P	CHAIN KETTE
F	500		
G	600		
H	800	6P	
I	1000		
J	1200		
K	1500	4P	TIMING BELT ZAHNRIEMEN
L	1800		
M	2000		
N	2400	2P	
O	3000		
P	3600		
Q	4000	2P	POLY - V BELT POLY - V RIEMEN
R	4500		
S	5400		
T	6400	2P	
U	7500		
V	8400		

MAX. DRILLING
CAPACITY IN STEEL R=60
MAX. BOHRLEISTUNG
IN STAHL R=60

Ø 35

MOTOR ISO 30 / MOTOR ISO 30

205	=	90	-	1.5 kW	2P
406	=	90	-	1.5 kW	4P
606	=	90	-	1.1 kW	6P

Max frame 112 / Max Größe 112

MOTOR ISO 40 / MOTOR ISO 40

207	=	100	-	3 kW	2P
407	=	100	-	2.2 kW	4P
607	=	100	-	1.5 kW	6P

DX 28 /.. /.. /.. /..



TOOLHOLDER
WERKZEUGAUFNAHME

P = HSK 63 A
Q = HSK 63 C
S = ISO 30 DIN 2079
T = ISO 40 DIN 2079


BEARINGS / LAGERUNG

RC = Taper roller bearings / Kegelrollenlager
CO = Double pair of angular contact bearings / Doppelpaar Schrägkugellager


P





Q




S




T

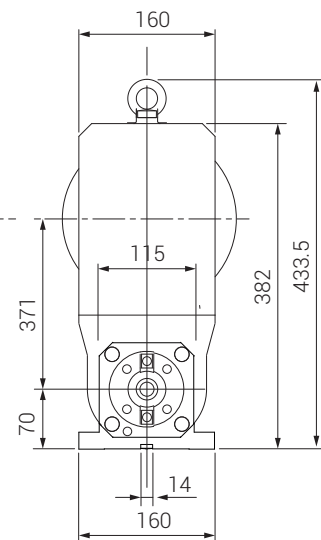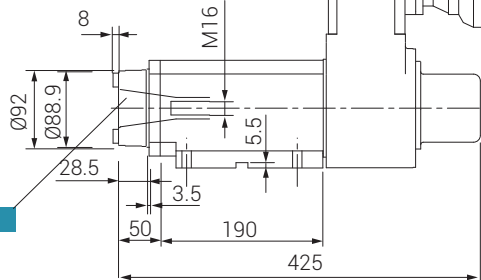


COOLANT THROUGH FACILITY
MIT INNENKÜHLUNG

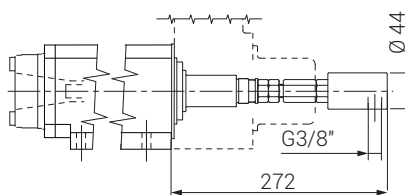

HYDRAULICALLY UNCLAMPED (ISO40)
HYDRAULISCHE ENTSPANNUNG (ISO40)

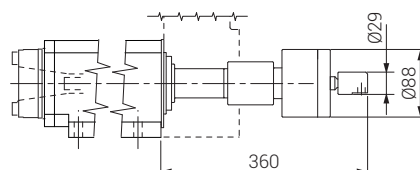

PNEUMATICALLY UNCLAMPED (ISO40)
VORBEREITUNG FÜR INNENKÜHLUNG (ISO40)

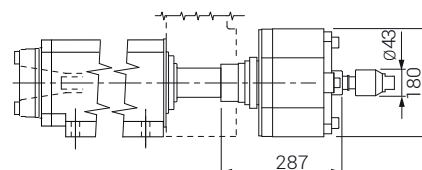

Machining spindles Spindeleinheiten




MAX AXIAL LOAD
MAX AXIALE BELASTUNG

15000 N



WEIGHT
GEWICHT

90-100 Kg



SPINDLE RPM (50HZ) / SPINDELDREHZAHL

A	160	
B	200	R6P
C	250	
D	300	
E	400	R4P
F	500	
G	600	
H	800	6P
I	1000	
J	1200	
K	1500	4P
L	1800	
M	2000	
N	2400	
O	3000	2P
P	3600	

CHAIN WITH
REDUCER
GETRIEBEKETTE

TIMING BELT
ZAHNRIEMEN

MAX. DRILLING
CAPACITY IN STEEL R=60
MAX. BOHRLEISTUNG
IN STAHL R=60

Ø 50

MOTOR ISO 40 / MOTOR ISO 40

207	=	100	-	3 kW	2P
407	=	100	-	2.2 kW	4P
609	=	112	-	2.2 kW	6P

Max frame 132 / Max Größe 132

MOTOR ISO 50 / MOTOR ISO 50

209	=	132	-	5.5 kW	2P
410	=	132	-	5.5 kW	4P
611	=	132	-	4 kW	6P

DX 38 /.. /.. /.. /..


TOOLHOLDER
WERKZEUGAUFNAHME

P = HSK 63 A
Q = HSK 63 C
T = ISO 40 DIN 2079
U = ISO 50 DIN 2079


BEARINGS / LAGERUNG

RC = Taper roller bearings / Kegelrollenlager
CO = Angular contact bearings / Schrägkugellager


P






Q



U






T

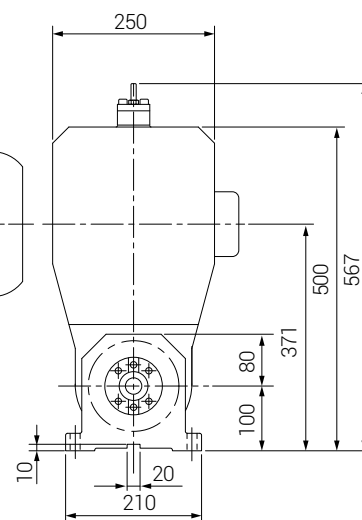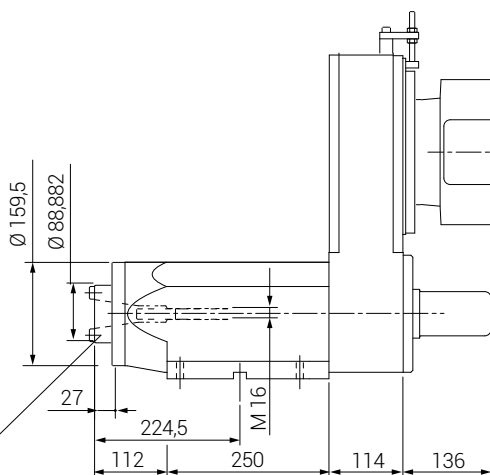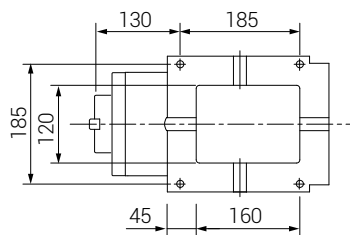

COOLANT THROUGH FACILITY
MIT INNENKÜHLUNG

HYDRAULICALLY UNCLAMPED
HYDRAULISCHE ENTSPANNUNG

PNEUMATICALLY UNCLAMPED
VORBEREITUNG FÜR INNENKÜHLUNG

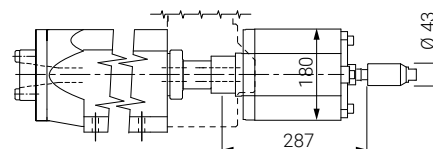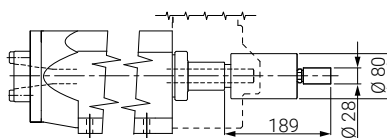

Machining spindles Spindeleinheiten




MAX AXIAL LOAD
MAX AXIALE BELASTUNG

25000 N



WEIGHT
GEWICHT

190 Kg



SPINDLE RPM (50HZ) / SPINDELDREHZAHL

A	160	
B	200	R6P
C	250	
D	300	
E	400	R4P
F	500	
G	600	
H	800	6P
I	1000	
J	1200	
K	1500	
L	1800	4P
M	2000	
N	2400	
O	3000	2P
P	3600	

CHAIN WITH
REDUCER
GETRIEBEKETTE

TIMING BELT
ZAHNRIEMEN

DRILLING CAPACITY
IN STEEL R=60
BOHRLEISTUNG
IN STAHL R=60
Ø 50

MOTOR / MOTOR

213	=	132	-	7.5 kW	2P
412	=	132	-	7.5 kW	4P
611	=	132	-	5.5 kW	6P

Max frame 180 / Max Größe 180

TOOLHOLDER WERKZEUGAUFNAHME

P = HSK 63 A





U = ISO 50 DIN 2079

DX 58 /.. /.. /.. /..

BEARINGS / LAGERUNG

RC = Taper roller bearings / Kegelrollenlager




CO = Angular contact bearings / Schrägkugellager

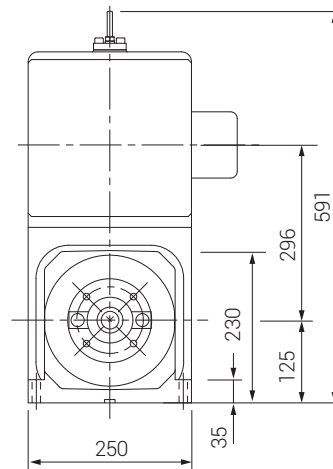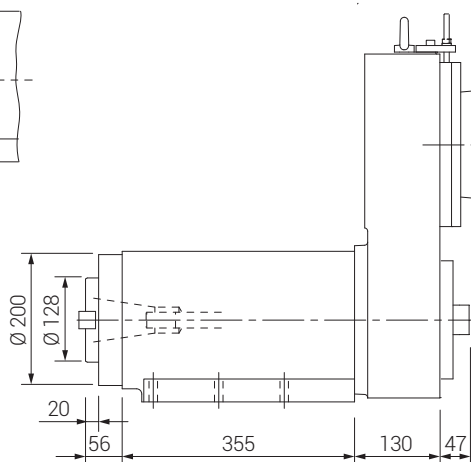

COOLANT THROUGH FACILITY
MIT INNENKÜHLUNG

HYDRAULICALLY UNCLAMPED
HYDRAULISCHE ENTSPANNUNG

PNEUMATICALLY UNCLAMPED
VORBEREITUNG FÜR INNENKÜHLUNG

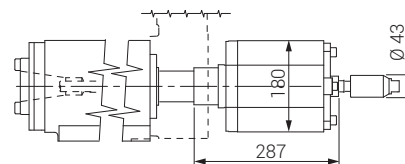

Machining spindles Spindeleinheiten




MAX AXIAL LOAD
MAX AXIALE BELASTUNG

40000 N



WEIGHT
GEWICHT

625 Kg



Ø 60

SPINDLE RPM (50HZ) / SPINDELDREHZAHL

G	600	
H	800	6P
I	1000	
J	1200	
K	1500	4P
L	1800	
M	2000	
N	2400	
O	3000	2P
P	3600	

TIMING BELT
ZAHNRIEMEN

DRILLING CAPACITY IN STEEL R=60

BOHRLEISTUNG
IN STAHL R=60

Ø 60

MOTOR / MOTOR

210 = 180 - 22 kW 2P

411 = 180 - 18 kW 4P

612 = 180 - 15 kW 6P

Max frame 180 / Max Größe 180

TOOLHOLDER WERKZEUGAUFNAHME

U = ISO 50 DIN 2079




DX 88 /.. /.. /.. /..

BEARINGS / LAGERUNG


RC = Taper roller bearings / Kegelrollenlager

CO = Angular contact bearings / Schrägkugellager

U

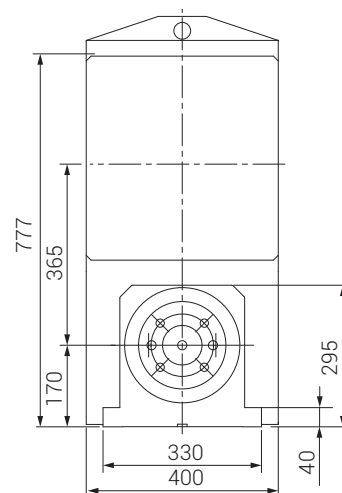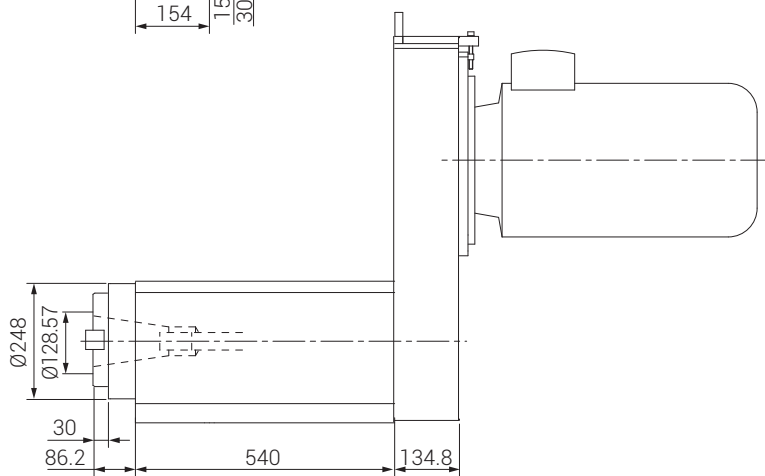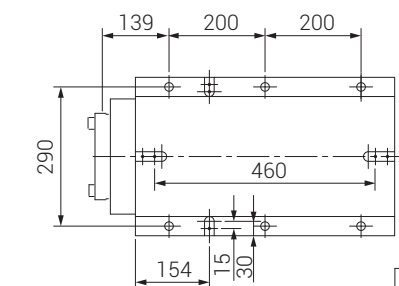

COOLANT THROUGH FACILITY MIT INNENKÜHLUNG

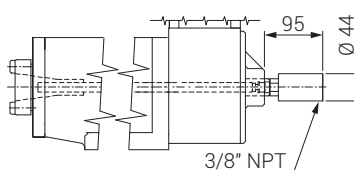

DRILL MATIC



Slide units Schlitteneinheiten

FEATURES

- *Adjustable advance strokes*
- *They are provided with electric limit switches, rear, front position (up to 6 contacts)*
- *Ways forced lubrication*

EIGENSCHAFTEN


- Regulierbarer Arbeitsgang
- Elektrischer Endschalter 3 Spuren
(bis zu 6 Spuren erhältlich)

CNC slide units with ball screw and ball bearing ways

CNC Vorschubeinheiten mit Kugelumlaufspindel und linearkugellagern


EX 28 /..

STROKE HUB mm	STRENGHT VORSCHUBKRAFT MAX	WEIGHT GEWICHT Kg	BALL SCREW KUGELUMLAUFSPINDEL	RECOMMENDED FOR EMPFOHLEN FÜR
100	7000 N	30	Ø 20 x 5 mm	DX22 - DX28 (ISO30)
200	7000 N	34	Ø 20 x 5 mm	DX22 - DX28 (ISO30)
300	7000 N	38	Ø 20 x 5 mm	DX22 - DX28 (ISO30)

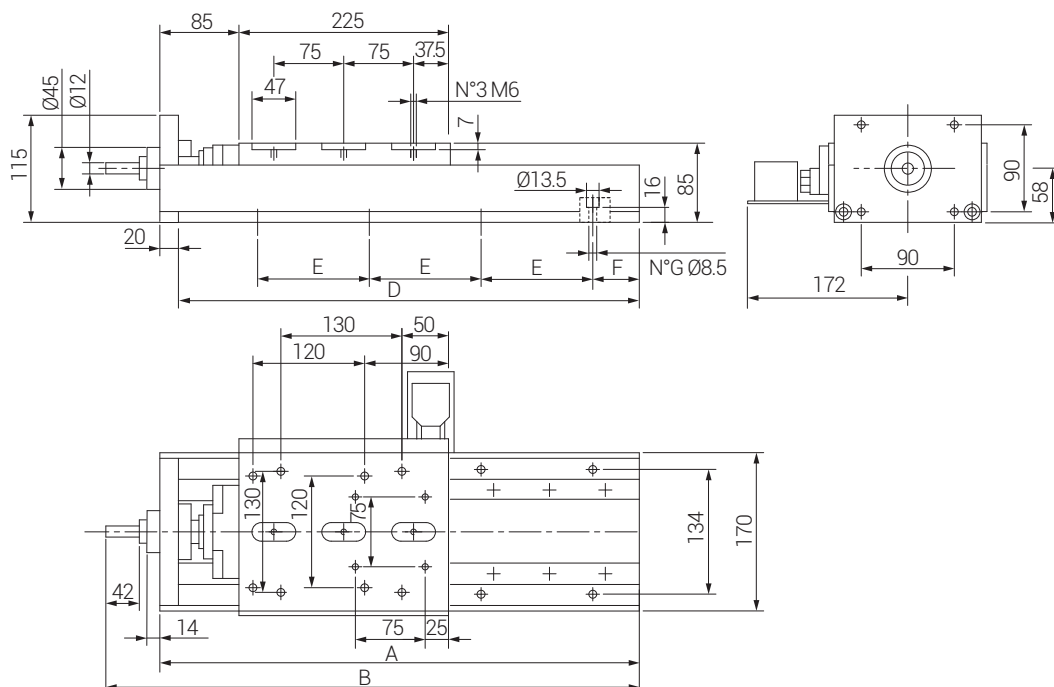


SIZE BAUGRÖÖE	A	B	D	E	F	G
EX28.100	415	482	495	120	70	6
EX28.200	515	582	495	120	50	8
EX28.300	690	757	670	120	35	10


IN LINE FEED MOTOR
VORBEREITUNG DIREKTANTRIEB

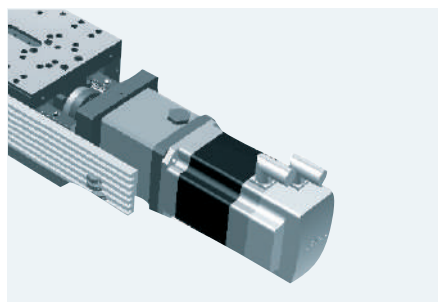

OFF SET MOTOR
VORBEREITUNG RIEMENANTRIEB

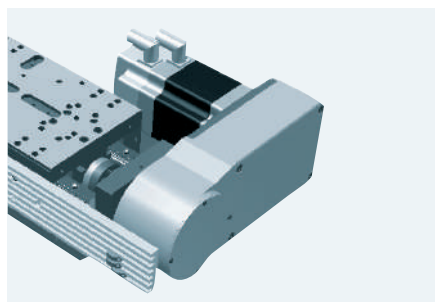


ROLLER CIRCULATING RAILS/PADS
FÜHRUNGEN MIT KUGELUMLAUFWAGEN

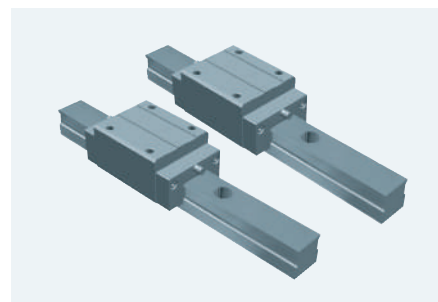

CNC slide units with ball screw and ball bearing ways CNC Vorschubeinheiten mit Kugelumlaufspindel und linearkugellagern


EX 32 /..

STROKE HUB mm	STRENGTH VORSCHUBKRAFT MAX	WEIGHT GEWICHT Kg	BALL SCREW KUGELUMLAUFSPINDEL	RECOMMENDED FOR EMPFOHLEN FÜR
250	9000 N	90	Ø 25 x 5 mm	DX28
400	9000 N	110	Ø 25 x 5 mm	DX28

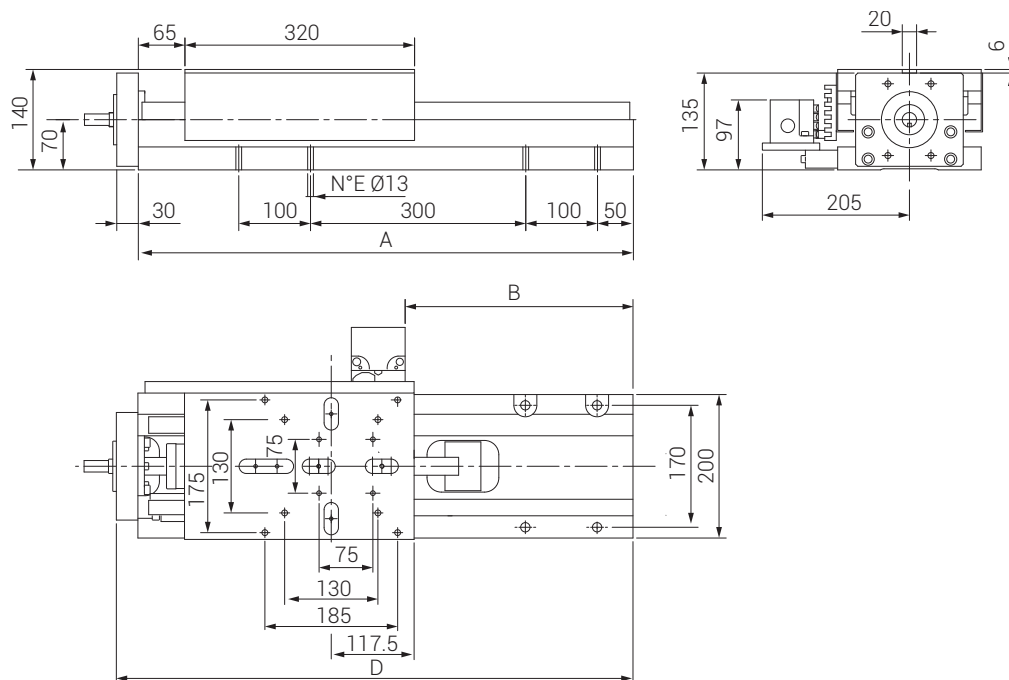


SIZE BAUGRÖÖE	A	B	D	E
EX32.250	690	318	720	8
EX32.400	875	490	905	10


**IN LINE FEED MOTOR
VORBEREITUNG DIREKTANTRIEB**




**OFF SET MOTOR
VORBEREITUNG RIEMENANTRIEB**



**BELLOW TYPE COVER
FALTENBALGABDECKUNG**



**ROLLER CIRCULATING RAILS/PADS
FÜHRUNGEN MIT KUGELUMLAUFWAGEN**




CNC slide units with ball screw and ball bearing ways

CNC Vorschubeinheiten mit Kugelumlaufspindel und linearkugellagern


EX 38 /..

STROKE HUB mm	STRENGTH VORSCHUBKRAFT MAX	WEIGHT GEWICHT Kg	BALL SCREW KUGELUMLAUFSPINDEL	RECOMMENDED FOR EMPFOHLEN FÜR
200	21400 N	96	Ø 40 x 5 mm	DX38
300	21400 N	112	Ø 40 x 5 mm	DX38
400	21400 N	128	Ø 40 x 5 mm	DX38
600	21400 N	160	Ø 40 x 5 mm	DX38

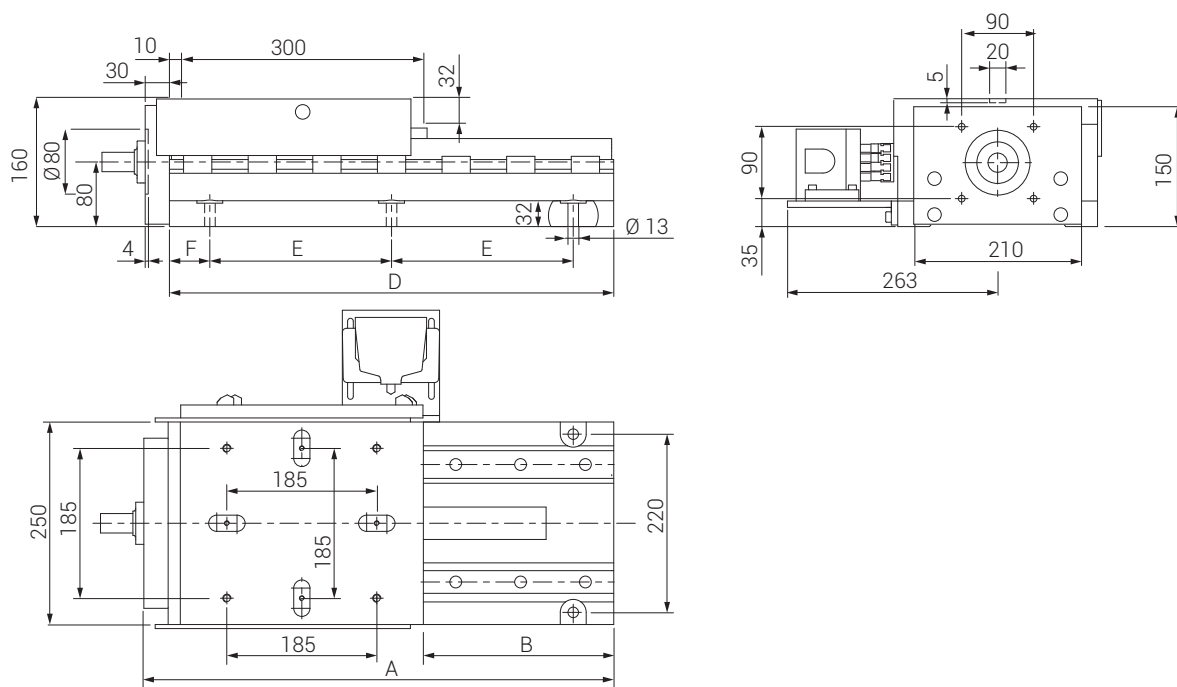


SIZE BAUGRÖÖE	A	B	D	E	F
EX38.200	580	245	550	225	50
EX38.300	700	365	670	280	55
EX38.400	820	485	790	220	60
EX38.600	1065	730	1035	220	60


IN LINE FEED MOTOR
VORBEREITUNG DIREKTANTRIEB




OFF SET MOTOR
VORBEREITUNG RIEMENANTRIEB



BELLOW TYPE COVER
FALTENBALGABDECKUNG




ROLLER CIRCULATING RAILS/PADS
FÜHRUNGEN MIT KUGELUMLAUFWAGEN




CNC slide units with ball screw and ball bearing ways CNC Vorschubeinheiten mit Kugelumlaufspindel und linearkugellagern

EX 58 /..


STROKE HUB mm	STRENGHT VORSCHUBKRAFT MAX	WEIGHT GEWICHT Kg	BALL SCREW KUGELUMLAUFSPINDEL	RECOMMENDED FOR EMPFOHLEN FÜR
300	21400 N	320	Ø 40 x 5 mm	DX58 - DX88

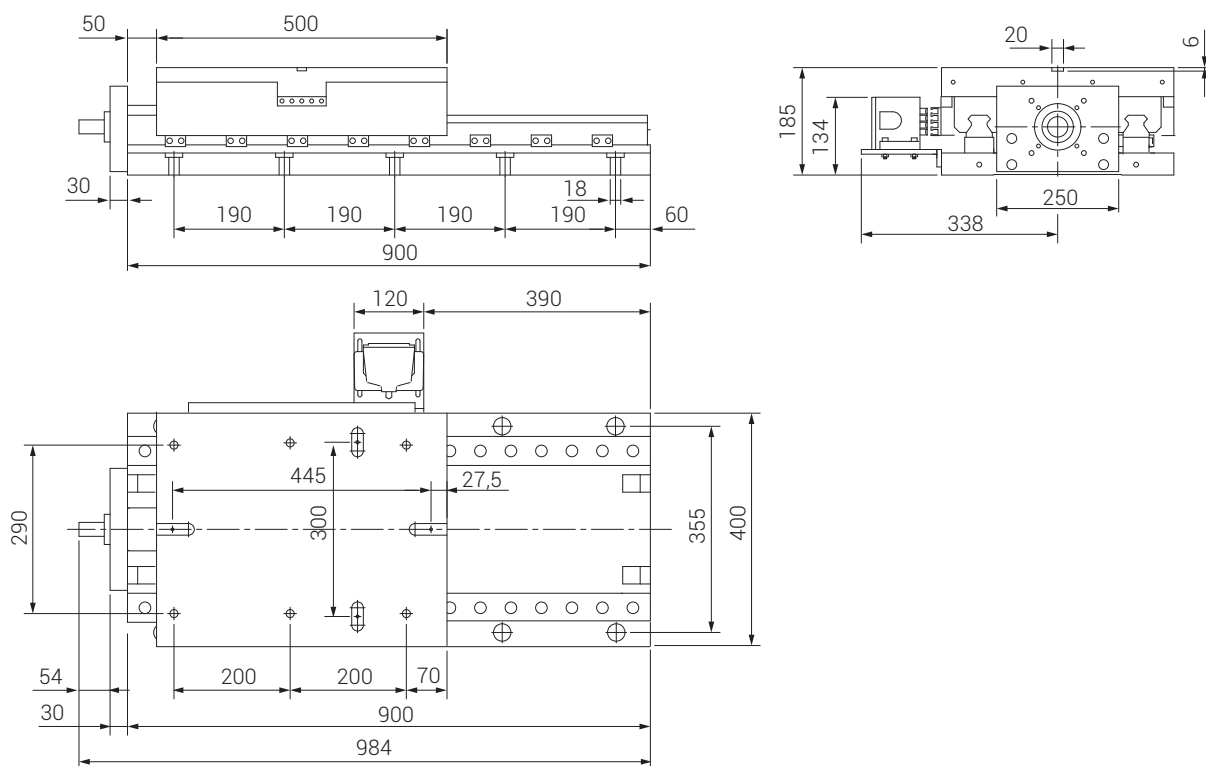


IN LINE FEED MOTOR
VORBEREITUNG DIREKTANTRIEB




OFF SET MOTOR
VORBEREITUNG RIEMENANTRIEB



BELLOW TYPE COVER
FALTENBALGABDECKUNG




ROLLER CIRCULATING RAILS/PADS
FÜHRUNGEN MIT KUGELUMLAUFWAGEN



Hydraulic slide units with box ways construction Hydraulischer Vorshubschlitten


HX	38	/..
-----------	-----------	------------

STROKE HUB mm	STRENGTH VORSCHUBKRAFT 35 bar	WEIGHT GEWICHT Kg	HYDRAULIC CYLINDER HYDRAUL ZYLINDER	RECOMMENDED FOR EMPFOHLEN FÜR
200	15500 N	92	Ø 63	DX38
300	15500 N	108	Ø 63	DX38

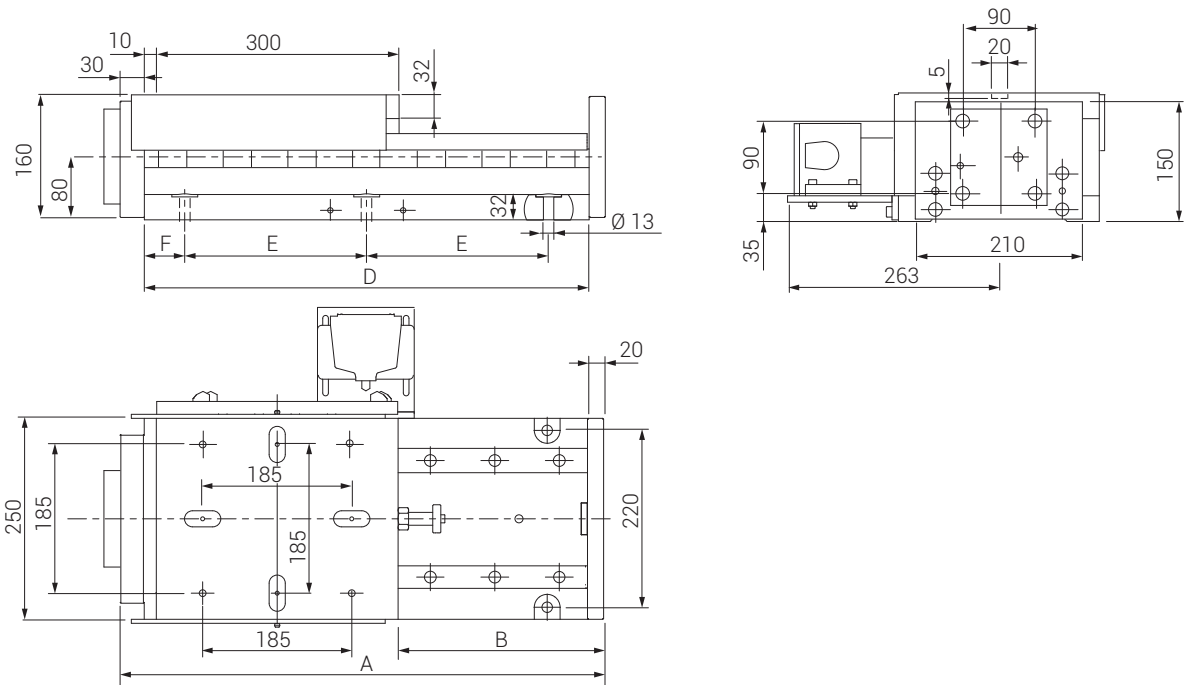


SIZE BAUGRÖßE	A	B	D	E	F
HX38.200	600	265	550	260	50
HX38.300	720	385	670	320	55

BELLOW TYPE COVER
FALTENBALGABDECKUNG

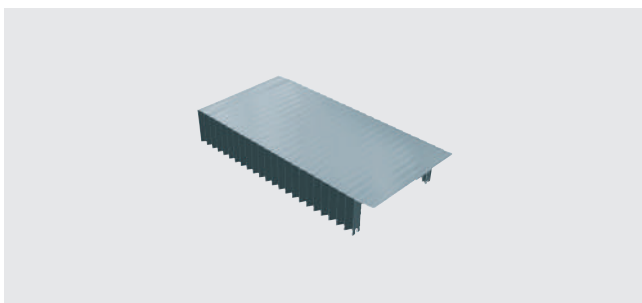

ROLLER CIRCULATING RAILS/PADS
FÜHRUNGEN MIT KUGELUMLAUFWAGEN

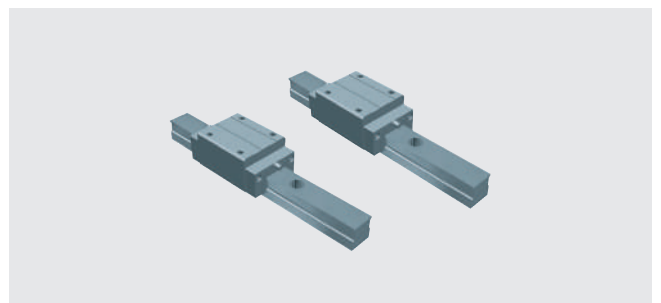



Rotary indexing tables Rundschalttische

FEATURES

- *Installation with horizontal and vertical axis*
- *Available with two indexing systems: two taper pins for accuracy ± 10 sec. Or Hirth face gear for accuracy ± 5 sec.*
- *Only one Pneumatic supply*


EIGENSCHAFTEN

- Horizontal und vertikal einsetzbar
- Die Winkelteilgenauigkeit ist durch zwei Systeme gewährleistet:
Teilung mit 2 Sperrbolzen (Genauigkeit ± 10 sec)
auf Wunsch mit (Hirthverzahnung ± 5 sec)
- Pneumatischer Druckluftansschluß

Rotary indexing tables Rundschafttische

 **WEIGHT
GEWICHT**

38 Kg




**HORIZONTAL AXIS
HORIZONTALACHSE**

P = PNEUMATIC /
inside solenoid valves
PNEUMATIK /
interne Magnetventile

**TEILUNGEN MIT HIRTH PLANVERZÄHUN
INDEXING WITH HIRTH GEARS**
D24 = 3.4.6.8.12.24

**TABLE WITH T SLOTS
TELLER MIT T - NUTEN**




TA 220 /P /D24 /T

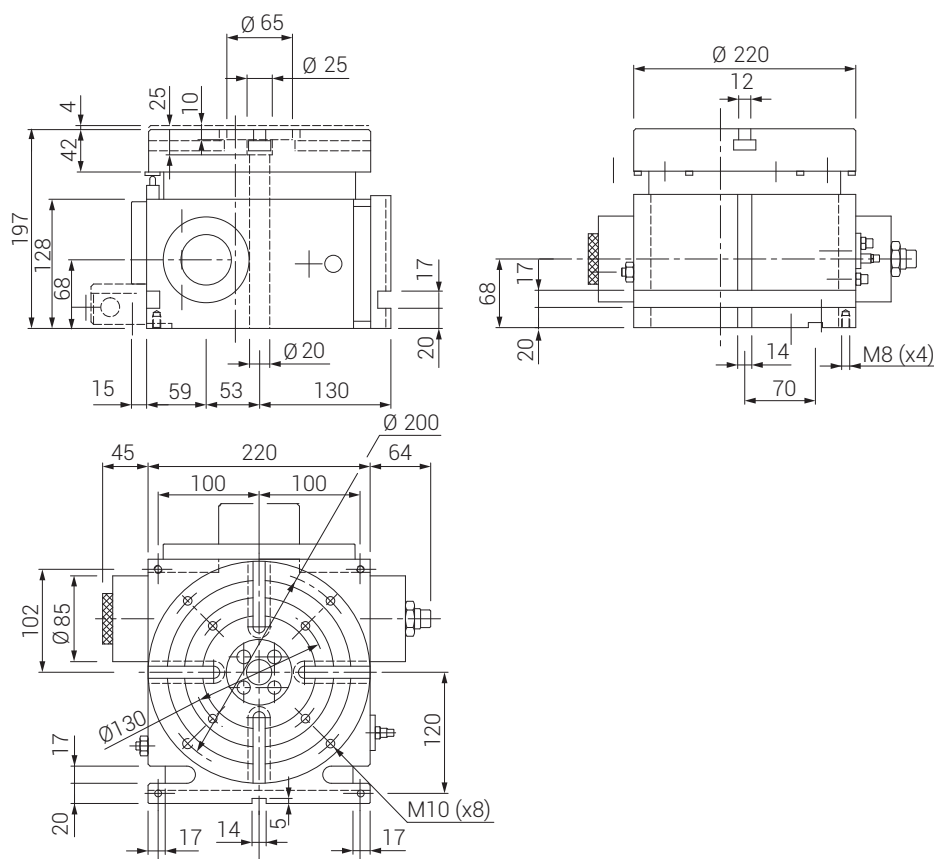


TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN

Indexing accuracy Teilgenauigkeit	On plate diameter Bei Tischdurchmesser	Table flatness Planlauf	Center accuracy Zentriergenauigkeit	Operating pressure Betriebsdruck	Clamping force Spannkraft	Rotation torque Drehmoment
+/- 10 Arc sec	+/- 0,005 mm	0,02 mm	0,02 mm	6 - 8 Bar	4500 N	25 Nm

WORKING FORCES / BEARBEITUNGSKRAFT

Axial working force Max. Axialdruck	Max radial force Max. Tangentialkraft	Max tilting moment Kippmoment
15000 N	250 Nm	350 Nm
		

MAX CARRIED LOAD / MAX. TRANSPORTLAST


With horizontal axis Horizontalachse	Max inertia moment Max. Trägheitsmoment
40 Kg 80 Nm	12 Nm ²
	

Rotary indexing tables Rundschartische



WEIGHT
GEWICHT

38 Kg




HORIZONTAL AXIS
HORIZONTALACHSE

P = PNEUMATIC /
inside solenoid valves
PNEUMATIK /
interne Magnetventile

TEILUNGEN MIT HIRTH PLANVERZÄHUN
INDEXING WITH HIRTH GEARS
Z72 = 3.4.6.8.12.24

TABLE WITH T SLOTS
TELLER MIT T - NUTEN

TA 220 /P /Z72 /T



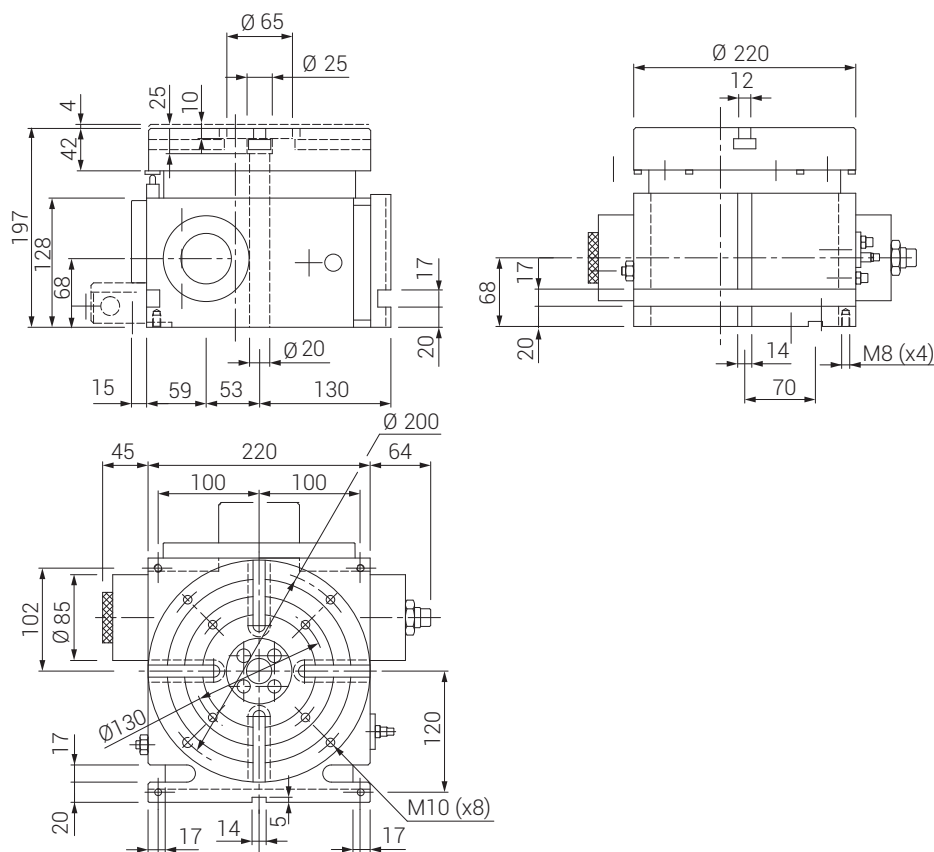


TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN

Indexing accuracy Teilgenauigkeit	On plate diameter Bei Tischdurchmesser	Table flatness Planlauf	Center accuracy Zentriergenauigkeit	Operating pressure Betriebsdruck	Clamping force Spannkraft	Rotation torque Drehmoment
+/- 5 Arc sec	+/- 0,0025 mm	0,02 mm	0,02 mm	6 - 8 Bar	4500 N	25 Nm


WORKING FORCES / BEARBEITUNGSKRAFT

Axial working force Max. Axialdruck	Max radial force Max. Tangentialkraft	Max tilting moment Kippmoment
15000 N	500 Nm	350 Nm



MAX CARRIED LOAD / MAX. TRANSPORTLAST


With horizontal axis Horizontalachse	Max inertia moment Max. Trägheitsmoment
40 Kg 80 Nm	12 Nm ²



Rotary indexing tables Rundschaftische

 WEIGHT
GEWICHT

85 Kg






VERTICAL AXIS
VERTIKALACHSE

P = PNEUMATIC /
inside solenoid valves
PNEUMATIK /
interne Magnetventile

TEILUNGEN MIT HIRTH PLANVERZÄHUN
INDEXING WITH HIRTH GEARS
Z72=3.4.6.8.12.24




TA 326 /P /Z72

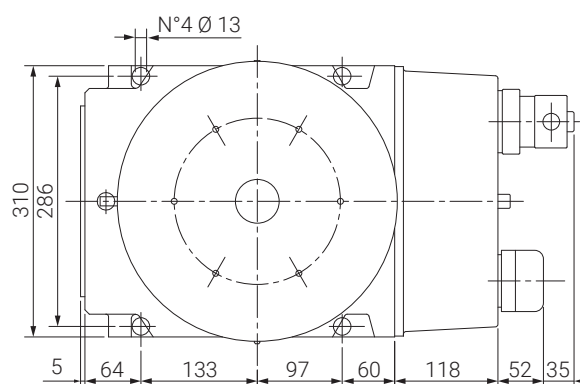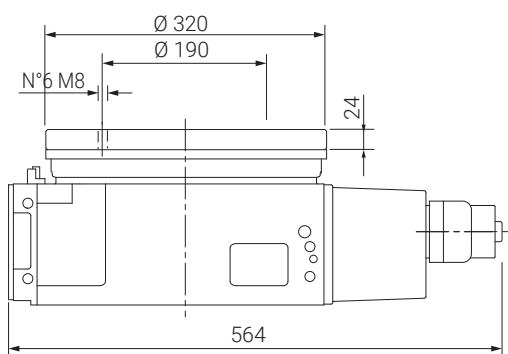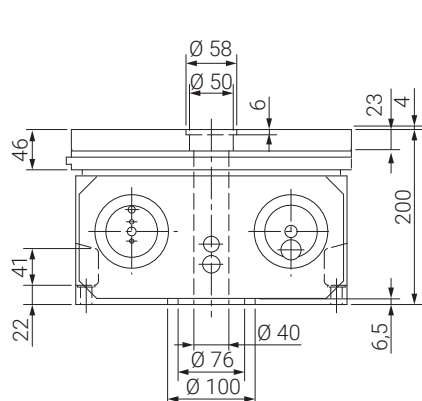


TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN

Indexing accuracy Teilgenauigkeit	On plate diameter Bei Tischdurchmesser	Table flatness Planlauf	Center accuracy Zentriergenauigkeit	Operating pressure Betriebsdruck	Clamping force Spannkraft	Rotation torque Drehmoment
+/- 5 Arc sec	+/- 0,004 mm	0,02 mm	0,02 mm	6 Bar	15800 N	100 Nm

WORKING FORCES / BEARBEITUNGSKRAFT

Axial working force Max. Axialdruck	Max radial force Max. Tangentialkraft	Max tilting moment Kippmoment
30000 N	950 Nm	600 Nm
		

MAX CARRIED LOAD / MAX. TRANSPORTLAST


With vertical axis Vertikalachse	Max inertia moment Max. Trägheitsmoment
250 Kg	200 Nm ²
	

Rotary indexing tables Rundschartische



WEIGHT
GEWICHT

280 Kg




VERTICAL AXIS
VERTIKALACHSE

P = PNEUMATIC /
inside solenoid valves
PNEUMATIK /
interne Magnetventile

INDEXING WITH 2 PINS INDEX SYSTEM
TEILUNGEN MIT 2 SPERRBOLZEN
Z72 = 3.4.6.8.12.24

TA 600 /P /D24



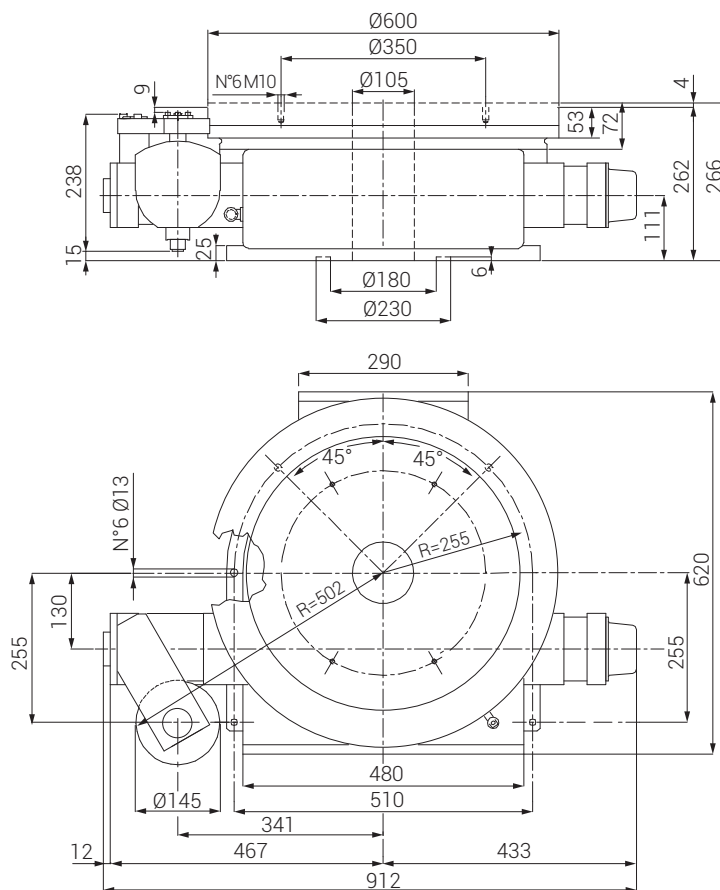


TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN

Indexing accuracy Teilgenauigkeit	On plate diameter Bei Tischdurchmesser	Table flatness Planlauf	Center accuracy Zentriergenauigkeit	Operating pressure Betriebsdruck	Clamping force Spannkraft	Rotation torque Drehmoment
+/- 10 Arc sec	+/- 0,015 mm	0,03 mm	0,03 mm	6 Bar	35400 N	350 Nm


WORKING FORCES / BEARBEITUNGSKRAFT

Axial working force Max. Axialdruck	Max radial force Max. Tangentialkraft	Max tilting moment Kippmoment
30 kN	2000 Nm	8000 Nm



MAX CARRIED LOAD / MAX. TRANSPORTLAST


With vertical axis Vertikalachse	Max inertia moment Max. Trägheitsmoment
900 Kg	100 kgm ²



Rotary indexing tables Rundschartische

 **WEIGHT
GEWICHT**


750Kg



VERTICAL AXIS
VERTIKALACHSE

TEILUNGEN MIT HIRTH PLANVERZÄHUN
INDEXING WITH HIRTH GEARS
Z120

TA 700 /Z120



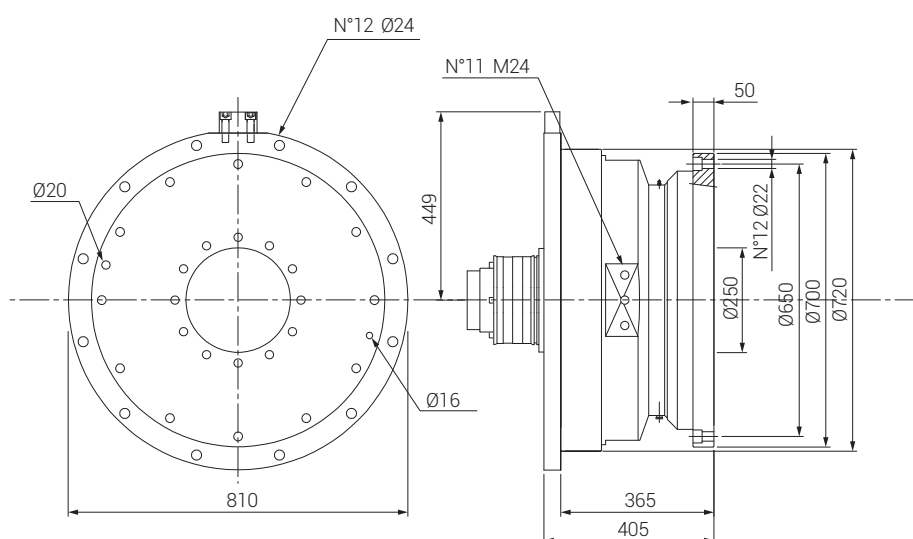


TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN

Indexing accuracy Teilgenauigkeit	On plate diameter Bei Tischdurchmesser	Table flatness Planlauf	Center accuracy Zentriergenauigkeit	Hydraulic plate unclamp Hydraulische Spannung	Clamping force Spannkraft	Rotation torque Drehmoment
+/- 5 Arc sec	+/- 0,008 mm	0,02 mm	0,03 mm	20 Bar	70000 N	16000 Nm


WORKING FORCES / BEARBEITUNGSKRAFT

Axial working force Max. Axialdruck	Max radial force Max. Tangentialkraft	Max tilting moment Kippmoment
105 kN	11000 Nm	18000 Nm



MAX CARRIED LOAD / MAX. TRANSPORTLAST

With vertical axis Vertikalachse	Max inertia moment Max. Trägheitsmoment
2000 Kg	600 kgm ²





Accessories Zubehör

FEATURES

- *Supports and brackets for fast assembly of the quill units*
 - *Linear tables*
 - *Right angle tables*

EIGENSCHAFTEN


- Standard-Zubehör für die schnelle Montage der Pinoleneinheiten
 - Justier - schlitten
 - Kreuz schlitten



Supports and brackets Standardzubehör


BASE BLOCKHALTERUNG

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
F60	60	80	60	90	120	70	100	9	40
F85	85	100	85	125	150	100	125	11	55

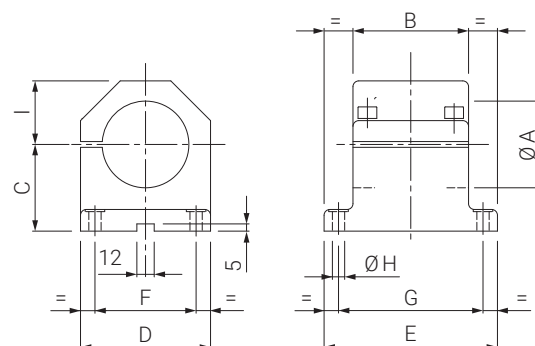


PARALLEL CLAMP PARALLELHALTERUNG

	A	B	C	D	E
EBPE85.60	60	85	200	110	55
EBPE85.85	85	85	200	110	55

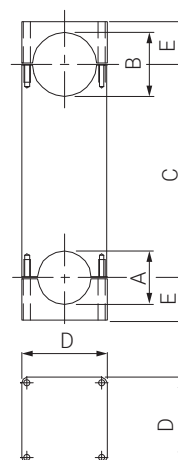

CROSS BRACKET KREUZHALTERUNG


	A	B	C	D	E
EBIE85.60	60	85	200	110	55
EBIE85.85	85	85	200	110	55

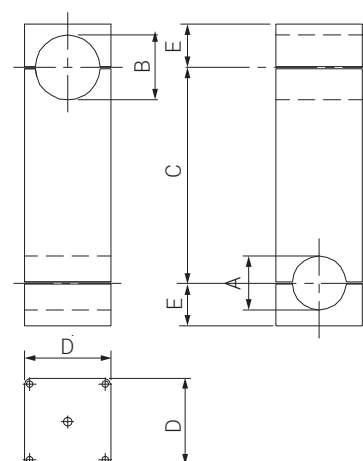

Supports and brackets Standardzubehör


BASE CLAMP FUSSHALTERUNG

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
EAE85	85	200	125	140	190	180	43	13	70	95

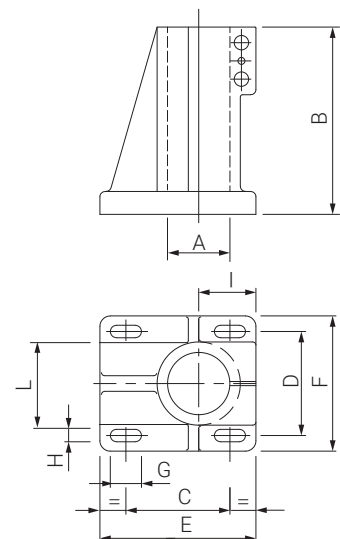


ADJUSTABLE BASE JUSTIER-HALTERUNG

	A	B	D	F	G	H	I	L	M
EGE85	85	225	25	300	260	180	80	30	13

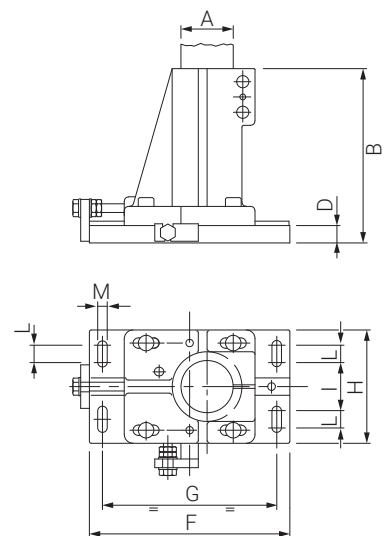

ADJUSTABLE COLUMN VERSTELLUNG RUNDFUHRUNG

	A	B	C	D	E	I
EHE85	85	400 - 500 - 600	165	N°10 - M10x25	80	110

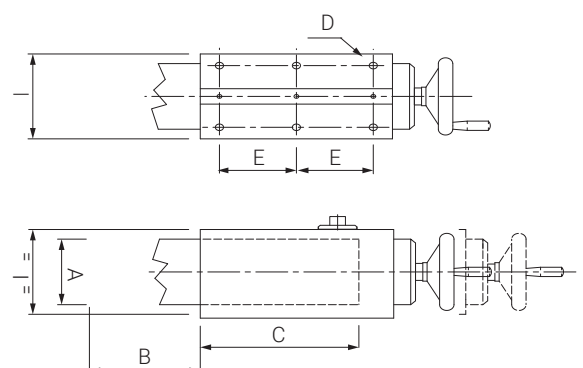

Supports and brackets Standardzubehör


COLUMN SAÜLE

	A	B	L						
EDE85	85	65	500	600	700	800	900	1000	




COLUMN SAÜLE

	A	B			
EDEH85	85	400	500	600	

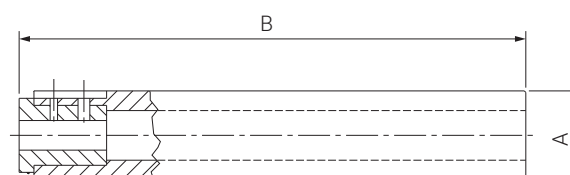


CROSS BRACKET FOR COLUMN KREUZHALTERUNG FÜR SAÜLE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
EIPE60	60	80	100	60	100	140	110	155	5	110
EIPE85	85	80	100	60	100	140	110	155	5	110

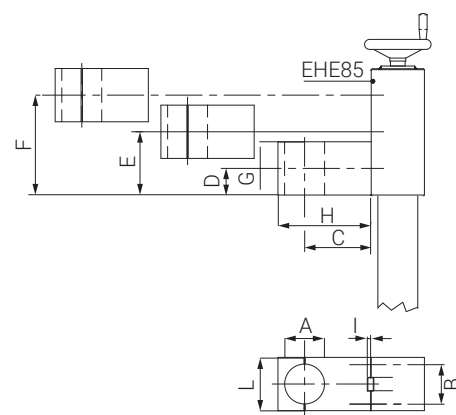

CROSS BRACKET FOR COLUMN KREUZHALTERUNG FÜR SAÜLE


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
ELIE60	60	80	100	60	100	140	110	155	5	110
ELIE85	85	80	100	60	100	140	110	155	5	110

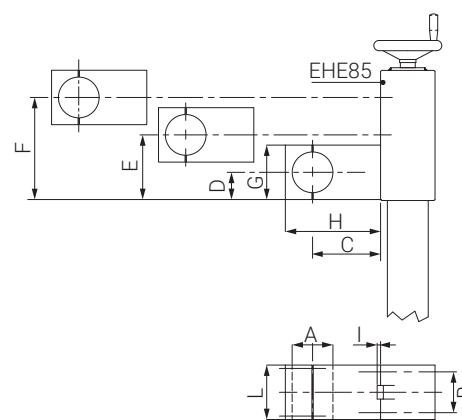

Supports and brackets Standardzubehör


CAP SAÜLENEINSATZ

	A	B	C	D
EEE85	65	84,5	5	10





STOP COLLAR KLEMMRING

	A	B	C
EME85	85	124	20



ADJUSTABLE SUPPORT JUSTIERSÄULE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
EJE85	130	110	80	60	20	5	4	50	200

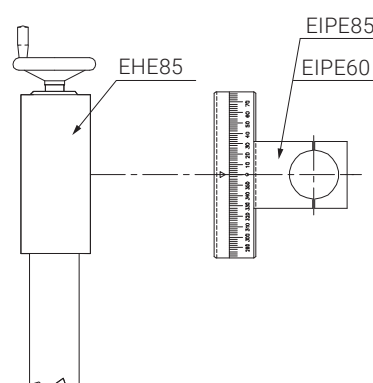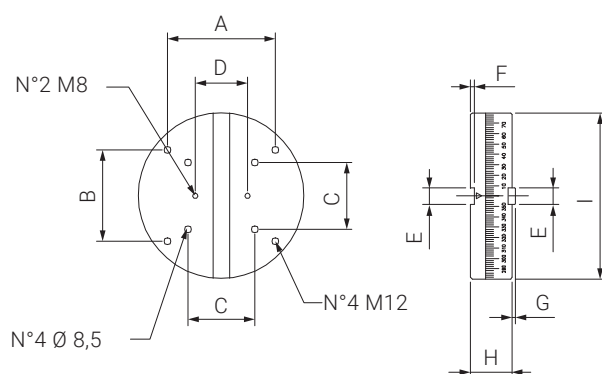


Supports and brackets Standardzubehör

LINEAR TABLES JUSTIER - SCHLITTEN

	A	B	D	J	K	L	M	P
G.TL200	490	300	81	40	16.5	77	33	155
G.TL300	570	380	81	40	43	77	40	165
G.TL400	770	500	105	58.5	52	110	51	202
G.TL500	870	600	110	60	76	110	80	250
G.TL600	1020	752	116	59	76	110	180	300


	Q	R	S	T	U	V	Kg	mm
G.TL200	40	10H7	220	13	178	210	23	210
G.TL300	41	10H7	280	13	196	230	35	285
G.TL400	53	10H7	375	16	238	280	66	410
G.TL500	64	14H7	452	16	294	340	93	500
G.TL600	95	14H7	560	16	348	400	162	600

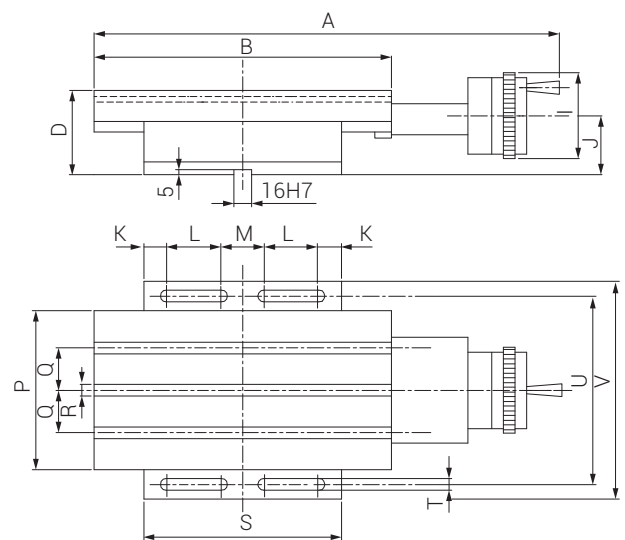

RIGHT ANGLE TABLES KREUZ SCHLITTEN

	A	B	D	G	H	I	J	K	M
G.TO200	490	300	100	175	60	21,5	210	453	155
G.TO300	570	380	105	184	62,5	23	220	529	165
G.TO400	770	500	128	240	82,5	27	280	668	202
G.TO500	870	600	128	294	77	25	338	769	250
G.TO600	1020	752	143	360	90	36	410	900	300

	M	N	O	P	Q	R	Kg	mm X	mm Y
G.TO200	155	40	10H7	13	76	34	46	220	235
G.TO300	165	41	10H7	13	77	58.5	70	270	315
G.TO400	202	53	10H7	16	110	56	130	310	410
G.TO500	250	64	14H7	16	110	36	180	400	500
G.TO600	300	95	14H7	16	85	72.5	360	500	610

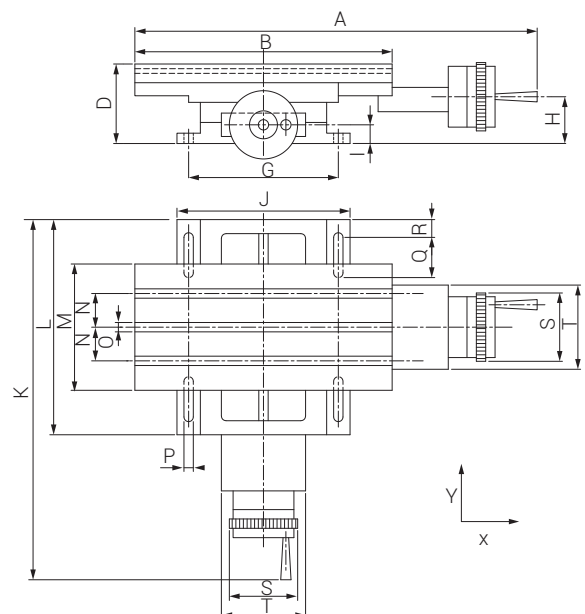



Multiple heads Mehrspindelköpfe

FEATURES


- *Verstellbare Mehrspindelköpfe*
- *Feste Bohrköpfe*

EIGENSCHAFTEN

- Heads with adjustable distance
- Fixed centres heads

Multiple heads Mehrspindelköpfe

HEADS WITH ADJUSTABLE DISTANCE VERSTELLBARE MEHRSPINDELKÖPFE

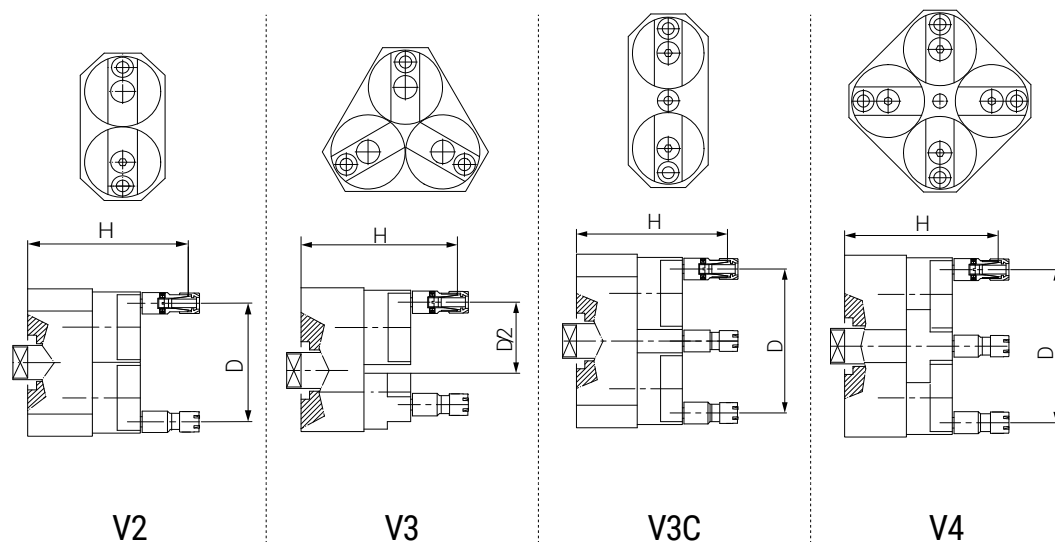




		V2		V3		V3C		V4	
		D	H	D	H	D	H	D	H
ER8	Ø5 / M4	13,5 - 69,5	93	19,9 - 75,9	93	27,83	93	30,7 - 86,7	93
ER11	Ø7 / M6	18 - 130	136	95,5 - 141,5	136	36 - 148	136	49 - 161	136
ER16	Ø10 / M8	24 - 124	153	35,5 - 135,5	153	48,5 - 148,5	153	55 - 155	153
ER20	Ø13 / M10	29 - 135	157	42 - 148	157	63 - 169	157	63 - 169	157
ER25	Ø14 / M12	37 - 165		53 - 181		79 - 207		79 - 207	

FEATURES

Flange, joint, and puller for the assembly of the multiple head on the unit are included.

EIGENSCHAFTEN




Inklusive Flansch, Mitnehmer und Aufnahmeadapter für die Montage der Mehrspindelköpfe.



Multiple heads Mehrspindelköpfe

V.F - FIXED CENTRES HEADS V.F - FESTE BOHRKÖPFE

Type Typ	Steel 500 N/mm ² Steel 500 N/mm ²		Min. centres distance Min. Achsabstand	L	Ø A	B	D	Type Typ	Capacity Spannbereich
	Ø	M							
V.F*.1502.P	2	2	9	125		38	24	80 - 1502	0,5 ÷ 3
V.F*.1502.P	3	3	10	125		38	24	80 - 1502	0,5 ÷ 3
V.F*.08.P	5	5	12	120		33	24	ER 8	0,5 ÷ 5
V.F*.08.P	6	5	14	120		33	24	ER 8	0,5 ÷ 5
V.F*.11.P	7	6	16	129		42	29	ER 11	0,5 ÷ 7
V.F*.16.P	10	8	22	143		56	39	ER 16	0,5 ÷ 10
V.F*.08.D	5	5	15	138	8	51			
V.F*.10.D	7	6	18	152	10	65			
V.F*.12.D	10	8	22	156	12	69			
V.F*.03W	3	3	10	115	3	26	14		
V.F*.05W	5	5	12	119	5 - 6 - 7	32	20		
V.F*.06W	6	5	14	119	5 - 6 - 7	32	20		
V.F*.07W	7	6	17	125	6 - 7 - 8	38	22		
V.F*.10W	10	8	22	135	8 - 9 - 10	48	26		


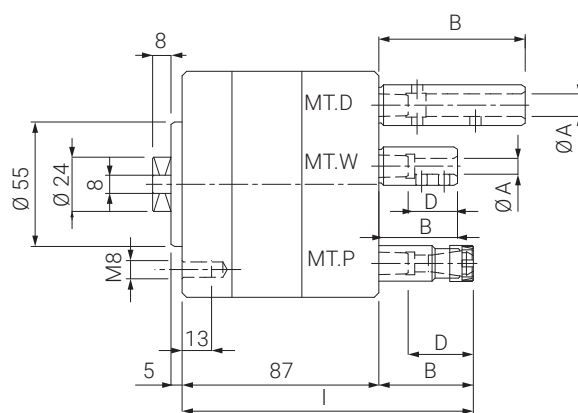


Multiple heads
Mehrspindelköpfe

V.FP - FIXED CENTRES HEADS

V.FP - FESTE BOHRKÖPFE

Type Typ	Steel 500 N/mm ² Steel 500 N/mm ²		Min. centres distance Min. Achsabstand	Ø A	Ø B	Ø C	L1	L2	L3		
	 Ø	 M								Type Typ	Capacity Spannbereich
V.FP1.*.11.P	5	5	16	16	16	22	156	42	10	ER 11	0,5 ÷ 7
V.FP2.*.11.P	7	7	20	18	20	26	153	39	9	ER 11	0,5 ÷ 7
V.FP1.*.16.P	9	8	24	22	24	30	163	49	9	ER 16	0,5 ÷ 10
V.FP2.*.16.P	10	8	27	24	27	33	167	48	8	ER 16	0,5 ÷ 10
V.FP1.*.20.P	12	10	31	28	31	37	183	64	19	ER 20	1 ÷ 13
V.FP2.*.20.P	12	10	34	28	34	40	183	64	19	ER 20	1 ÷ 13
V.FP1.*.25.P	14	12	38	34	38	44	190	71	22	ER 25	1 ÷ 16
V.FP2.*.25.P	18	14	46	42	46	53	186,5	62,5	22	ER 25	1 ÷ 16
V.FP1.*.32.P	20	16	50	50	50	56	196,5	72,5	26	ER 32	1 ÷ 20
V.FP2.*.32.P	20	16	52	47	52	69,5	182	58	23	ER 25	1 ÷ 16

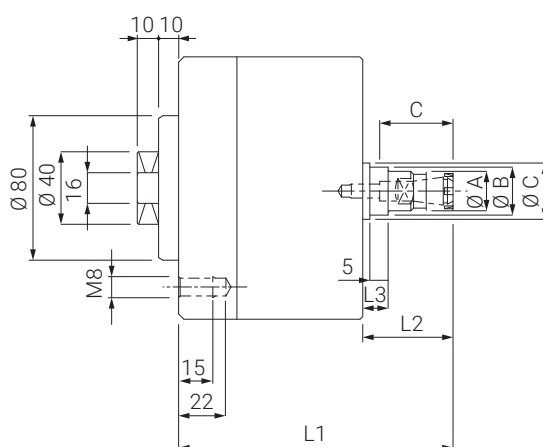

DIMENSIONS AND PROPERTIES ARE NOT BINDING AND MAY CHANGE WITHOUT NOTICE. MAX. LOAD CAPACITIES ARE ONLY INDICATIVE. THEY MUST THEREFORE BE ALWAYS RELATED TO THE REAL CONDITIONS OF WORK. DRILLMATIC WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE CAUSED BY THE INADEQUATE USE OF THE DATA.

ABMESSUNGEN UND EIGENSCHAFTEN SIND NICHT VERBINDLICH UND KÖNNEN SICH DADURCH OHNE VORANKÜNDIGUNG ÄNDERN. DIE WERTE BZGL. DER MAXIMALEN BELASTUNGSGRENZEN DER PRODUKTE DER PRODUKTE SIND RICHTWERTE. DIESE WERTE SOLLEN MIT DEN TATSÄCHLICHEN ANWENDUNGSBEDINGUNGEN DER PRODUKTE JEDESMAL VERGlichen WERDEN. ALLERDINGS ÜBERNIMMT DRILLMATIC KEINE HAFTUNG FÜR VERLUSTE UND SCHÄDEN DURCH UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG.

GRAPHIC DESIGN: NADIR SELVA
PRINT: TIPOGRAFIA ZAMPIGHI

FIRST ISSUE JANUARY 2019
ERSTAUSGABE JANUAR 2019





DRILL MATIC

by

EUROMAGROUP



MADE IN ITALY



Via Cavour, 5 - 40012 Calderara di Reno (BO) Italy
Tel.: +39051755423 info@euromagroup.com